Partnership. With Guarantee.


Slangklämventil pneumatiskt manövrerad Serie PI05, PI06



Konstruktionstyp	Slangklämventil, pneumatiskt manövrerad
Anslutning	Genomföring för ändlösa slangar med nominell diameter 2, 4 och 6 mm, Slanghårdhet maximal 55 Shore
Material	Hus Polyamid (ingen kontakt med mediet)
Monteringssätt	Montering i styvt rörsystem eller via fästskruvar
Monteringsläge	valfri
Styrmedium	Tryckluft och neutrala gaser (Vätskor på förfrågan)
Styrmediets temperatur	0°C...+60°C
Användningsområde	högviskösa medier, Livsmedel
Viskositet för mediet	max. 150mm²/s (150cSt) beroende på nominell diameter
Medietemperatur	-30°C...+100°C
Omgivningstemperatur	-30°C...+60°C
Styrtryck	se tabell
Drifttryck	se tabell och beroende på den använda ändlösa slangen
Leveransomfattning	utan Slang utan ändar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tekniska uppgifter och Mått

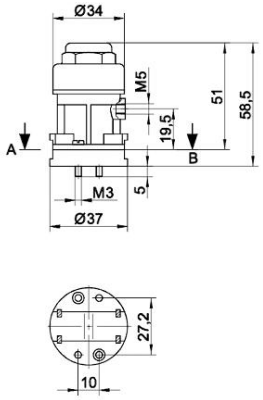

Slangens innerdiameter [mm]	Slangens ytterdiameter [mm]	Funktion	Drifttryck beroende på slangens innerdiameter [bar]			Styrtryck [bar]	Vikt [g]	Typ
			2	4	6	2/4/6		
2/4/6	4/6/9	NC	0-2	0-1,5	0-1	1-6	65	PI05-469-P-M5
2/4/6	4/6/9	NO	0-5	0-5	0-5	1-6	65	PI06-469-P-M5

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG