

Slangeklemmeventil pneumatisk betjent Serie PI03, PI04




Konstruksjonstype	Slangeklemmeventil, pneumatisk betjent
Tilkobling	RP1/2"...RP2" i henhold til ISO 7/1 på forespørsel: NPT-gjenge, Limhylse PVC, Sveisestusser etter DIN eller ISO, Tri-Clamp i tommer
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4408 (ikke medieberørende) Tilkoblingsdeler Rustfritt stål 1.4435 evt. Limhylse PVC Slange NBR, FKM, EPDM, Silikon eller SBR
Bruksområde	skitne, kornete, abrasive, seige, pastøse og aggressive medier, som ikke angriper de brukte materialene
Viskositet til mediet	maks. 0,001m ² /s (1000cSt, 132°C)
Mediatemperatur	Slange NBR -20...+80°C (høyere temperaturer på forespørsel) Slange FKM -10...+130°C Slange EPDM -30...+95°C (høyere temperaturer på forespørsel) Slange Silikon -40...+160°C Slange SBR -30...+80°C (for abrasive medier (f.eks. sand, sement, osv.))
Omgivelsestemperatur	-15...+60°C
Driftstrykk	se tabell og Utvalgsdiagrammer
Styremedium	Trykkluft og nøytrale gasser (Væsker på forespørsel)
Styretrykk	Funksjon Fjær lukker: se tabell Funksjon Fjær åpner: se Valgdiagram
Godkjenning	FDA-Godkjenning for slange NBR og EPDM
Tilbehør	Grensebryter, Manuell nødbetjening, Slagbegrensning, Pilotventil



Slangeklemmeventil		PI	03	-12	-N	Z	S	-51	-S
Funksjon	NC		03						
	NO		04						
Innvendig gjenge	RP1/2"		12						
	RP3/4"		34						
	RP1"		10						
	RP1 1/4"		114						
	RP1 1/2"		112						
	RP2"		20						
NPT-Gjenge	NPT1/2"		12N						
	NPT3/4"		34N						
	NPT1"		10N						
	NPT1 1/4"		114N						
	NPT2"		20N						
Limhylse	DN15		15						
	DN20		20						
	DN25		25						
	DN32		32						
	DN40		40						
	DN50		50						
Sveiseender i henhold til DIN	DN15		D15						
	DN20		D20						
	DN25		D25						
	DN32		D32						
	DN40		D40						
	DN50		D50						
Sveiseender i henhold til ISO	DN15		I15						
	DN20		I20						
	DN25		I25						
	DN32		I32						
	DN40		I40						
	DN50		I50						
Slangeinnsats	EPDM næringsmiddelgodkjent				E				
	NBR næringsmiddelgodkjent				N				
	FKM				V				
	Silikon				I				
	SBR				S				
Tilkoblingsmateriale	PVC				V				
	Rustfritt stål 1.4435				Z				
Kroppsmaterial	Rustfritt stål 1.4408						S		
Aktuator	Stempel Ø50mm 1Fjær							51	
	Stempel Ø50mm 2Fjær							52	
	Stempel Ø50mm 3Fjær							53	
	Stempel Ø80mm 1Fjær							81	
	Stempel Ø80mm 2Fjær							82	
	Stempel Ø80mm 3Fjær							83	
	Stempel Ø125mm 1Fjær							1251	
	Stempel Ø125mm 2Fjær							1252	
Spesialutførelser	silikonfri								S
	Spesialutførelse 01(Beskrivelse i teksten)								01



Tekniske spesifikasjoner og Dimensjoner med gjengeforbindelse eller Limhylse




Fjær lukker

Nominell diameter DN [mm]	Aktuator	Innvendig gjenge			NPT-Gjenge			Limhylse PVC			D	E	G	I	SW1	SW2	Slaglengde	Kvs- verdier [m³/h]	Vekt [kg]
		A1	A2	A3	A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	RP1/2"	130	13	NPT1/2"	132	14,5	20	130	16	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	15	25	136	19	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	RP3/4"	132	13	NPT3/4"	132	6	25	136	19	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	RP1"	184	18	NPT1"	182	17,9	32	190	22	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	RP1 1/4"	190	18	NPT1 1/4"	194	19	40	200	26	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	RP1 1/2"	246	20	NPT1 1/2"	246	18,4	50	256	31	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	RP2"	246	22	NPT2"	246	18,8	63	272	38	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9



Tekniske spesifikasjoner og Dimensjoner med Sveisender

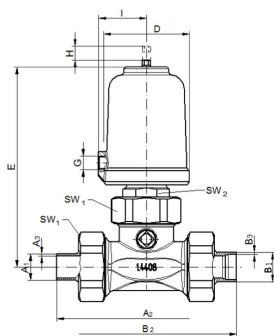

Fjær lukker

Nominell diameter DN [mm]	Aktuator	Sveiseender i henhold til DIN			Sveiseender i henhold til ISO			D	E	G	I	SW1	SW2	Slaglengde	Kvs- verdier [m³/h]	Vekt [kg]
		A1	A2	A3	B1	B2	B3									
15	50	19	130	1,5	21,3	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	1,7
15	80	19	130	1,5	21,3	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	3,7
20	50	23	130	1,5	26,9	130	1,6	62	144	G1/8"	35	46	27	16	12,5	2
20	80	23	130	1,5	26,9	130	1,6	98	183	G1/4"	55	46	27	16	12,5	4
25	80	29	184	1,5	33,7	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5
32	80	32	190	1,5	42,4	190	2	98	215	G1/4"	55	65	30	22	24	5,3
40	80	41	250	1,5	48,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	7,9
40	125	41	250	1,5	48,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,6
50	80	53	250	1,5	60,3	250	2	98	260	G1/4"	55	88	30	34	84	8,2
50	125	53	250	1,5	60,3	250	2	146	285	G1/4"	80	88	30	34	84	9,9




Valgtabell Fjær lukker

Nominell diameter DN[mm]	Slangemateriale	maks. driftstrykk [bar]	Styretrykk [bar]	Aktuator	Fjærer
15/20	EPDM	3	4,4-10	50	2
	NBR				
	FKM				
	Silikon	6			
	SBR	4			
	EPDM	6	5,6-10	50	3
	NBR				
	FKM				
	SBR				
	EPDM	6	3,5-10	80	1
	NBR				
	FKM				
	Silikon				
	SBR				
25/32	EPDM	4	3,5-10	80	1
	NBR	3			
	FKM				
	Silikon				
	SBR	3			
	EPDM	6	4,4-10	80	2
	NBR				
	FKM				
	Silikon				
	SBR				
40/50	NBR	2	4,4-10	80	2
	FKM				
	Silikon	3			
	NBR	3	5,6-10	80	3
	FKM				
	Silikon	5			
	EPDM	2	2,2-10	125	2
	NBR	4			
	FKM				
	Silikon	6			
	EPDM	5	3,1-10	125	3
	NBR				
	FKM				
	Silikon	6			
	SBR	3			



Utvalgsdiagrammer - Avhengighet driftstrykk/styretrykk - Fjær åpner

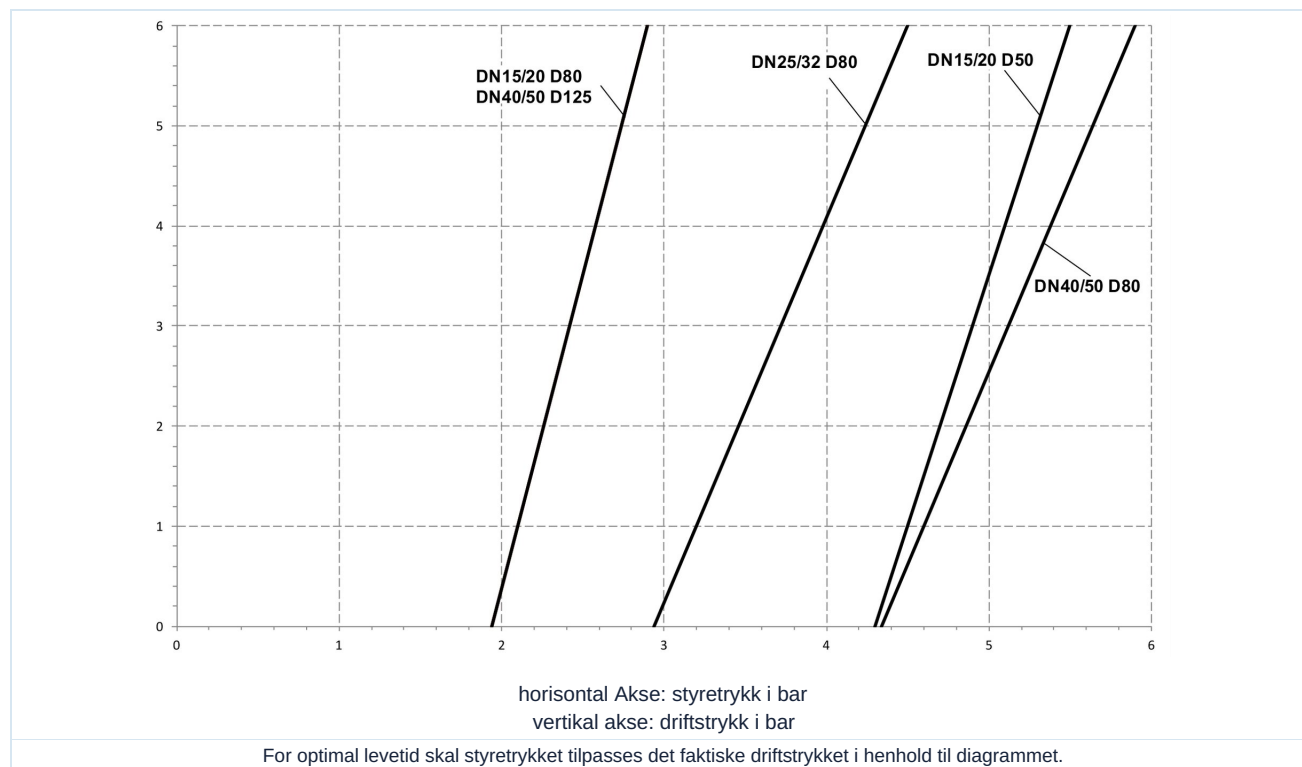

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk / Slangeklemmeventiler – pneumatiske / Slangeklemmeventil Serie PI04

Versjon 5

138089 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 6 / 6

