Partnership. With Guarantee.

Vlinderkleppen met perslucht-draaiaandrijving
Serie BUW6, BULG/C



Constructie	Tussenflens- resp. eindflensvlinderklep met tweedelige as, vlinderklepschijf zwevend, krachtoverbrenging via splines, as middels borgring tegen uitblazen geborgd
Functie	dubbelwerkend of enkelwerkend Uitvoering
Aansluiting	Flenzen volgens EN1092 resp. ANSI150
Flensvorm	Tussenflensuitvoering: PN10/PN16/ANSI150 Flensuitvoering DN40...DN150: PN10/PN16, DN200...DN300: PN10
Inbouwlengte	overeenkomstig EN558-1R20
Materialen	Aandrijving: Aluminium hardgeanodiseerd, Tandwiel staal vernikkeld, Zuigergeleiding POM, Afdichtingen NBR Vlinderklep Behuizing Nodulair gietijzer EN-GJS-400-15 epoxygecoat 40...60µm, Schijf Verzinkt staal (DN50...100), Nodulair gietijzer EN-GJS-400-15 verzinkt (DN125...500) resp. Roestvast staal 1.4408, As Roestvast staal 1.4016 (niet mediumcontact)
Manchet	EPDM verwisselbaar, verdere manchetten zie tabel "Manchetmaterialen"
Spindelafdichting	Over de behuizingsbekleding, zodat contact met de behuizing wordt vermeden. Bovendien beschermt een O-ring onder de kopflens de as tegen het binnendringen van stof van buitenaf en het uittreden van medium van binnenuit.
Afdichting op de flens	zonder extra afdichtingen (Behuizingbekleding dicht direct af)
Toepassingsgebied	smerende of niet-ontvettende gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten, andere media op aanvraag
Mediumtemperatuur	10...+200°C bovendien afhankelijk van het manchetmateriaal - zie tabel "Manchetmaterialen"
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C
Bedrijfsdruk	zie tabel Flensuitvoering: Inbouw zonder tegenflens max. 6bar Vacuüm: -0,97bar
Stuurlucht	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Stuurdruk	5,5...8bar, Aanpassing aan lagere stuurdrukken op aanvraag
Stroomrichting	willekeurig
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem tussen twee flenzen volgens EN1092, vorm 01, 11, 32, 34
Inbouwpositie	willekeurig
Speciale uitvoering	Schijf Hastelloy of Monel, Tandwiel in roestvast staal, Omgevingstemperaturen van -40...+85°C resp. -20...+150°C, Nominale diameters tot en met DN500, ATEX II 2 GD Ex h X - ATEX II 2 G/D c T6
Toebehoren	gemonteerd handmatig, pneumatisch of elektrisch stuurventiel elektrische eindstandterugmelding, Positieregelaar in I/P resp. P/P Uitvoering Regeling van de schakelsnelheid, tussenbouw ontkoppelbare tandwielkast voor handbediening

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typecode


Vlinderklep		BU	W	6	-050	-D	S	E	S	-D	3	1	- A
Flensuitvoering	Flensafvoer		L										
	Tussenflens		W										
Bedrijfsdruk / Flensmontage	6bar...PN10/16/A150			2									
	16bar...PN10/16/A150			6									
	10bar...PN10			C									
	16bar...PN10/16			G									
Nominale diameter	40mm				040								
	50mm				050								
	65mm				065								
	80mm				080								
	100mm				100								
	125mm				125								
	150mm				150								
	200mm				200								
	250mm				250								
	300mm				300								
Huis	Aluminium					A							
	Aluminiumbrons					B							
	Staal					C							
	GJS400-15					D							
	Roestvrij staal					S							
Schijf	Aluminiumbrons						N						
	GJS400-15 verzinkt						P						
	Roestvast staal 1.4408						S						
	Staal verzinkt						U						
Manchet	NBR carboxylhoudend							C					
	EPDM							E					
	Hypalon							H					
	NBR							N					
	Siliconen							S					
	FKM							V					
	EPDM-wit							W					
	EPDM HT							X					
As	Roestvast staal 1.4016 (Leeg laten)												
	Roestvast staal 1.4401								S				
Bediening	dubbelwerkend Aandrijving									D			
	enkelwerkend Aandrijving									S			
Stuurdruk / Mediadruk	5,5bar / 16bar										1		
	5,5bar / 10bar										2		
Medium	Water											1	
	Gassen of andere vloeistoffen											2	
	ontvettende media											3	
Speciale uitvoeringen	ATEX												A
	olie- en vetvrij												G
	siliconenvrij												S

Manchetmaterialen

Materiaal	Mediumtemperatuur*	Toepassingsvoorbeelden
EPDM	-10 (-35)*...+130°C	Heet water, Koud water, neutrale gassen en vloeistoffen
EPDM-wit	-10 (-30)*...+130°C	Granula
EPDM HT	-10 (-40)*...+150°C	Stoom, Heet water, Koud water, neutrale gassen en vloeistoffen
FKM	-10 (-20)*...+200°C	Benzine, Diesel, Oliën
NBR	-10 (-25)*...+100°C	Koud water, Lucht, neutrale gassen en vloeistoffen
NBR carboxylhoudend	-10 (-25)*...+100°C	abrasieve media zoals zand, cement

Neopreen, Siliconen, Hypalon en Natuurrubber op aanvraag leverbaar
*lagere Mediumtemperaturen op aanvraag

Afmetingen

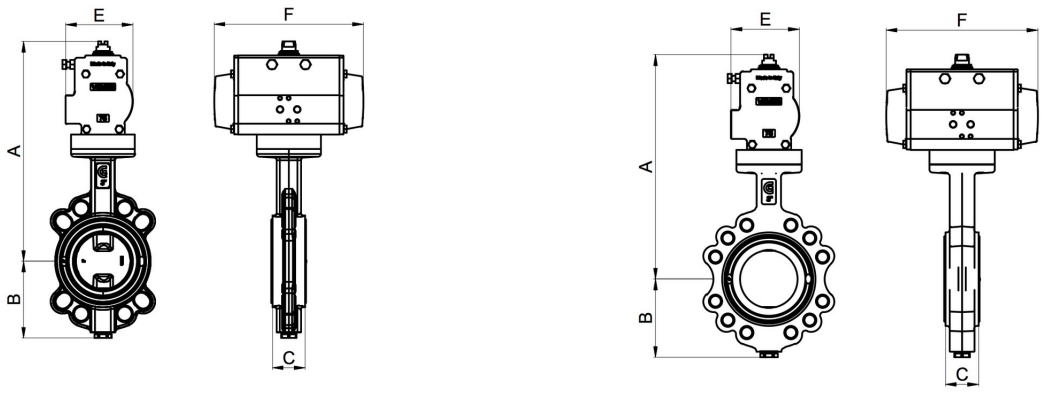

Vlinderkleppen met dubbelwerkende aandrijving, Stuurdruk 5,5...8bar, Manchet EPDM

Nominale diameter DN[mm]	max. Bedrijfsdruk Water [bar]	max. Bedrijfsdruk andere media [bar]**	A	B	C	E	F	Aandrijvingstype	Kv-waarde [m^3/h]	Type Tussenflens	Gewicht [ca. kg]	Type Flensafvoer	Gewicht [ca. kg]
40	16	10	263	75	33	81	164	PAD063	116	BUW6-040-D.E-D..	4	BULG-040-D.E-D..	5
50	16	10	271	81	43	81	164	PAD063	116	BUW6-050-D.E-D..	4,6	BULG-050-D.E-D..	5,5
65	16	10	277	98	46	81	164	PAD063	257	BUW6-065-D.E-D..	5,5	BULG-065-D.E-D..	7,1
80	16	10	309	110	46	95	210	PAD075	508	BUW6-080-D.E-D..	6,9	BULG-080-D.E-D..	9
100	16	10	338	128	52	106	241	PAD085	925	BUW6-100-D.E-D..	10	BULG-100-D.E-D..	12,1
125	16	10	351	140	56	106	241	PAD085	1492	BUW6-125-D.E-D..	11,2	BULG-125-D.E-D..	13,7
150	16	10	380	155	56	123	275	PAD100	2168	BUW6-150-D.E-D..	14,7	BULG-150-D.E-D..	17,1
200	16 (10)*	10	465	190	60	148	372	PAD125	3838	BUW6-200-D.E-D..	24,9	BULC-200-D.E-D..	37,9
250	16 (10)*	10	517	220	68	164	435	PAD140	5010	BUW6-250-D.E-D..	38,7	BULC-250-D.E-D..	50,7
300	16 (10)*	10	571	247	78	186	500	PAD160	9233	BUW6-300-D.E-D..	53,9	BULC-300-D.E-D..	70,9

*Druk tussen haakjes is geldig voor flensuitvoering met afvoerflens
**smerende of niet-ontvettende gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten

Vlinderkleppen met enkelwerkende aandrijving, Stuurdruk 5,5...8bar, Manchet EPDM

Nominale diameter DN[mm]	max. Bedrijfsdruk Water [bar]	max. Bedrijfsdruk andere media [bar]**	A	B	C	E	F	Aandrijvingstype	Kv-waarde [m^3/h]	Type Tussenflens	Gewicht [ca. kg]	Type Flensafvoer	Gewicht [ca. kg]
40	16	10	295	75	33	106	241	PAS0855	116	BUW6-040-D.E-S..	7,1	BULG-040-D.E-S..	7,9
50	16	10	303	81	43	106	241	PAS0855	116	BUW6-050-D.E-S..	7,7	BULG-050-D.E-S..	8,6
65	16	10	309	98	46	106	241	PAS0855	257	BUW6-065-D.E-S..	8,6	BULG-065-D.E-S..	10,2
80	16	10	371	110	46	137	333	PAS1155	508	BUW6-080-D.E-S..	15,6	BULG-080-D.E-S..	17,7
100	16	10	386	128	52	137	333	PAS1155	925	BUW6-100-D.E-S..	17,6	BULG-100-D.E-S..	19,7
125	16	10	411	140	56	148	372	PAS1255	1492	BUW6-125-D.E-S..	21,4	BULG-125-D.E-S..	23,9
150	16	10	473	155	56	186	500	PAS1605	2168	BUW6-150-D.E-S..	38,7	BULG-150-D.E-S..	41,1
200	16 (10)*	10	568	190	60	217	579	PAS2005	3838	BUW6-200-D.E-S..	69,1	BULC-200-D.E-S..	82,1
250	16 (10)*	10	598	220	68	217	579	PAS2005	5010	BUW6-250-D.E-S..	77,1	BULC-250-D.E-S..	89,1
300	16 (10)*	10	675	247	78	249	690	PAS2305	9233	BUW6-300-D.E-S..	103,1	BULC-300-D.E-S..	120,1

*Druk tussen haakjes is geldig voor flensuitvoering met afvoerflens
**smerende of niet-ontvettende gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG