

Valvole a farfalla di intercettazione con attuatore rotativo pneumatico Serie BUW6, BULG/C



Tipo di costruzione	Valvola a farfalla tipo wafer oppure valvola a farfalla con flange con albero in due pezzi, disco farfalla flottante, trasmissione della coppia tramite scanalatura multipla, albero assicurato contro l'espulsione mediante anello Seeger
Funzione	doppio effetto oppure a semplice effetto Versione
Connessione	Flange secondo EN1092 ovvero ANSI150
Forma flangia	Versione con flangia intermedia: PN10/PN16/ANSI150 Versione flangiata DN40...DN150: PN10/PN16, DN200...DN300: PN10
Lunghezza di montaggio	conforme a EN558-1R20
Materiali	Azionamento: Alluminio anodizzato duro, Pignone in acciaio nichelato, Guida pistone POM, Guarnizioni NBR Valvola a farfalla di intercettazione Corpo alloggiamento Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 rivestito in resina epossidica 40...60µm, Disco Acciaio zincato (DN50...100), Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 zincato (DN125...500) ovvero Acciaio inox 1.4408, Albero Acciaio inox 1.4016 (non a contatto con il fluido)
Guarnizione a labbro	EPDM intercambiabile, altre guarnizioni a labbro vedere tabella "Materiali delle guarnizioni a labbro"
Tenuta stelo	Attraverso il rivestimento dell'alloggiamento, in modo da evitare il contatto con l'alloggiamento. Inoltre, un O-ring sotto la flangia della testa protegge l'albero dall'ingresso di polvere dall'esterno e dalla fuoriuscita del fluido dall'interno.
Tenuta sulla flangia	senza guarnizioni aggiuntive (Rivestimento dell'alloggiamento sigilla direttamente)
Campo di impiego	lubrificanti o non sgrassanti, mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati, altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	10...+200°C in aggiunta in funzione del materiale della guarnizione a labbro - vedi tabella "Materiali delle guarnizioni a labbro"
Temperatura ambiente	-20...+85°C
Pressione di esercizio	vedi tabella Versione flangiata: Installazione senza controflangia max. 6bar Vuoto: -0,97bar
Mezzo di comando	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Pressione di pilotaggio	5,5...8bar, Adattamento a pressioni di comando inferiori su richiesta
Direzione del flusso	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido tra due flange secondo EN1092, forma 01, 11, 32, 34
Posizione di montaggio	a piacere
Versione speciale	Disco Hastelloy oppure Monel, Pignone in acciaio inox, Temperature ambiente da -40...+85°C ovvero -20...+150°C, Diametri nominali fino a DN500, ATEX II 2 GD Ex h X - ATEX II 2 G/D c T6



Accessori

assemblato valvola di comando manuale, pneumatica o elettrica
segnalazione elettrica di finecorsa, Regolatore di posizione in I/P o P/P Versione
Regolazione della velocità di commutazione, dispositivo di disaccoppiamento interposto per azionamento manuale



Codice di tipo


Valvola a farfalla di intercettazione		BU	W	6	-050	-D	S	E	S	-D	3	1	-A
Versione flangiata	Flangia di scarico	L											
	Flangia intermedia	W											
Pressione di esercizio / Montaggio a flangia	6bar...PN10/16/A150		2										
	16bar...PN10/16/A150		6										
	10bar...PN10		C										
	16bar...PN10/16		G										
Diametro nominale	40mm		040										
	50mm		050										
	65mm		065										
	80mm		080										
	100mm		100										
	125mm		125										
	150mm		150										
	200mm		200										
	250mm		250										
	300mm		300										
Corpo	Alluminio			A									
	Bronzo-alluminio			B									
	Acciaio			C									
	GJS400-15			D									
	Acciaio inox			S									
Disco	Bronzo-alluminio				N								
	GJS400-15 zincato				P								
	Acciaio inox 1.4408				S								
	Acciaio zincato				U								
Guarnizione a labbro	NBR carbossilico				C								
	EPDM				E								
	Hypalon				H								
	NBR				N								
	Silicone				S								
	FKM				V								
	EPDM-bianco				W								
	EPDM HT				X								
Albero	Acciaio inox 1.4016 (Lasciare vuoto)												
	Acciaio inox 1.4401				S								
Azionamento	doppio effetto Azionamento								D				
	a semplice effetto Azionamento								S				
Pressione di pilotaggio / Pressione del fluido	5,5bar / 16bar									1			
	5,5bar / 10bar									2			
Fluido	Acqua										1		
	Gas o altri liquidi										2		
	sgrassanti fluidi										3		
Esecuzioni speciali	ATEX											A	
	senza olio e grasso											G	
	senza silicone											S	

Materiali delle guarnizioni a labbro

Materiale	Temperatura del fluido*	Esempi di applicazione
EPDM	-10 (-35)*...+130°C	Acqua calda, Acqua fredda, gas e liquidi neutri
EPDM-bianco	-10 (-30)*...+130°C	Granulato
EPDM HT	-10 (-40)*...+150°C	Vapore, Acqua calda, Acqua fredda, gas e liquidi neutri
FKM	-10 (-20)*...+200°C	Benzina, Diesel, Oli
NBR	-10 (-25)*...+100°C	Acqua fredda, Aria, gas neutri e liquidi
NBR carbossilico	-10 (-25)*...+100°C	fluidi abrasivi come sabbia, cemento
Neoprene, Silicone, Hypalon e Gomma naturale disponibili su richiesta fornibili		
*inferiori Temperature del fluido su richiesta		



Dimensioni

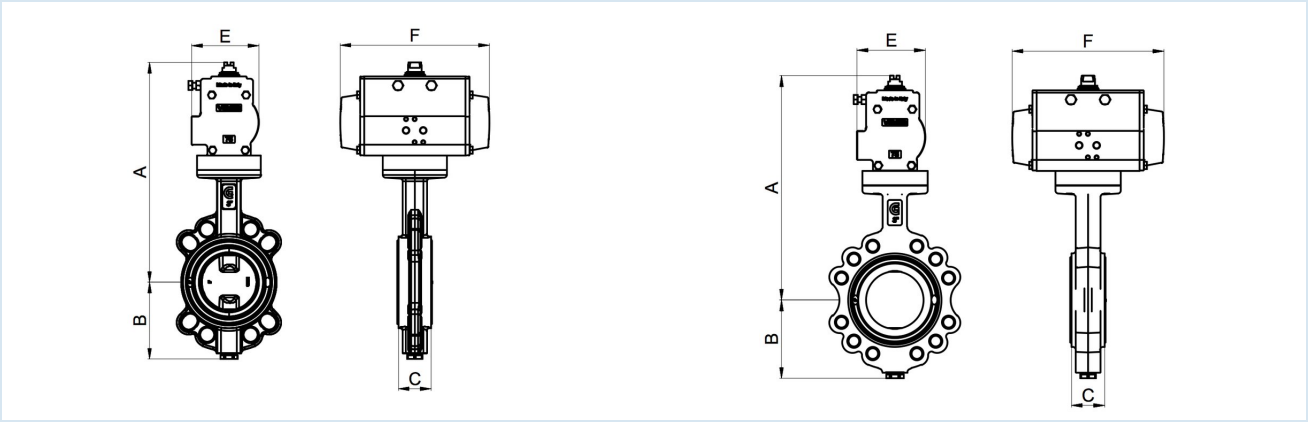

Valvole a farfalla con attuatore a doppio effetto, Pressione di pilotaggio 5,5...8bar, Guarnizione a labbro EPDM

Diametro nominale DN[mm]	max. Pressione di esercizio Acqua [bar]	max. Pressione di esercizio altri fluidi [bar]**	A	B	C	E	F	Tipo di azionamento	Valore KV [m³/h]	Tipo Flangia intermedia	Peso [circa kg]	Tipo Flangia di scarico	Peso [circa kg]
40	16	10	263	75	33	81	164	PAD063	116	BUW6-040-D.E-D..	4	BULG-040-D.E-D..	5
50	16	10	271	81	43	81	164	PAD063	116	BUW6-050-D.E-D..	4,6	BULG-050-D.E-D..	5,5
65	16	10	277	98	46	81	164	PAD063	257	BUW6-065-D.E-D..	5,5	BULG-065-D.E-D..	7,1
80	16	10	309	110	46	95	210	PAD075	508	BUW6-080-D.E-D..	6,9	BULG-080-D.E-D..	9
100	16	10	338	128	52	106	241	PAD085	925	BUW6-100-D.E-D..	10	BULG-100-D.E-D..	12,1
125	16	10	351	140	56	106	241	PAD085	1492	BUW6-125-D.E-D..	11,2	BULG-125-D.E-D..	13,7
150	16	10	380	155	56	123	275	PAD100	2168	BUW6-150-D.E-D..	14,7	BULG-150-D.E-D..	17,1
200	16 (10)*	10	465	190	60	148	372	PAD125	3838	BUW6-200-D.E-D..	24,9	BULC-200-D.E-D..	37,9
250	16 (10)*	10	517	220	68	164	435	PAD140	5010	BUW6-250-D.E-D..	38,7	BULC-250-D.E-D..	50,7
300	16 (10)*	10	571	247	78	186	500	PAD160	9233	BUW6-300-D.E-D..	53,9	BULC-300-D.E-D..	70,9

*Pressione tra parentesi valida per versione flangiata
 **lubrificanti o non sgrassanti, mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati

Valvole a farfalla con attuatore a semplice effetto, Pressione di pilotaggio 5,5...8bar, Guarnizione a labbro EPDM

Diametro nominale DN[mm]	max. Pressione di esercizio Acqua [bar]	max. Pressione di esercizio altri fluidi [bar]**	A	B	C	E	F	Tipo di azionamento	Valore KV [m³/h]	Tipo Flangia intermedia	Peso [circa kg]	Tipo Flangia di scarico	Peso [circa kg]
40	16	10	295	75	33	106	241	PAS0855	116	BUW6-040-D.E-S..	7,1	BULG-040-D.E-S..	7,9
50	16	10	303	81	43	106	241	PAS0855	116	BUW6-050-D.E-S..	7,7	BULG-050-D.E-S..	8,6
65	16	10	309	98	46	106	241	PAS0855	257	BUW6-065-D.E-S..	8,6	BULG-065-D.E-S..	10,2
80	16	10	371	110	46	137	333	PAS1155	508	BUW6-080-D.E-S..	15,6	BULG-080-D.E-S..	17,7
100	16	10	386	128	52	137	333	PAS1155	925	BUW6-100-D.E-S..	17,6	BULG-100-D.E-S..	19,7
125	16	10	411	140	56	148	372	PAS1255	1492	BUW6-125-D.E-S..	21,4	BULG-125-D.E-S..	23,9
150	16	10	473	155	56	186	500	PAS1605	2168	BUW6-150-D.E-S..	38,7	BULG-150-D.E-S..	41,1
200	16 (10)*	10	568	190	60	217	579	PAS2005	3838	BUW6-200-D.E-S..	69,1	BULC-200-D.E-S..	82,1
250	16 (10)*	10	598	220	68	217	579	PAS2005	5010	BUW6-250-D.E-S..	77,1	BULC-250-D.E-S..	89,1
300	16 (10)*	10	675	247	78	249	690	PAS2305	9233	BUW6-300-D.E-S..	103,1	BULC-300-D.E-S..	120,1

*Pressione tra parentesi valida per versione flangiata

**lubrificanti o non sgrassanti, mezzi gassosi e liquidi che non aggrediscono i materiali utilizzati

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Valvole industriali / Valvole, serrande e saracinesche - automatiche / Serrande di intercettazione - pneumatiche / Serranda di intercettazione con attuatore pneumatico rotativo Serie BULG-DSE-D, BULC-DSE-D

Versione 5

138115 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 5 / 5

