

Skydeventil med elektrisk aktuator Serie A1EM



Konstruktionstype	Mellemliggende flangeafspærringsskydeventil, enkelttætning, stigende spindel, Pakning kan efterjusteres manuelt
Aktivering	Elektrisk gearmotor med ekstra nød-håndhjul med momentafbryder og intern motorbeskyttelse
Tilslutning	Flanger DN50...DN500 i henhold til EN1092-2 PN10
Materialer	se materialetabel
Medietemperatur	Hus Gråt støbejern EN-GJL-250 hhv. Sejrnstøbejern EN-GJS-500-7 -10...120°C, Hus Rustfrit stål 1.4408 - 30...120°C, yderligere også afhængig af paknings- og tætningsmaterialet - se tabel, højere temperaturer på forespørgsel
Omgivelsestemperatur	-10...80°C
Driftstryk	til Nominelt tryk i henhold til Tabelle ADVARSEL: Skyder kan trykpåvirkes mod gennemstrømningsretningen med 30% af det maksimale driftstryk. Der kan opstå en let lækage i lukket position.
Strømningsretning	Er markeret med en pil. Ved tørre medier anbefaler vi en gennemstrømning modsat pilens retning. ADVARSEL: Skyder kan trykpåvirkes mod gennemstrømningsretningen med 30% af det maksimale driftstryk. Der kan opstå en let lækage i lukket position.
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	lodret opad, anden monteringsposition efter forespørgsel

Elektriske data:


Spændingstype	Trefaset strøm
Spænding	400V/3/50Hz
Tilladt spændingsvariation	± 10%
Elektrisk Tilslutning	over kabelforskrining til kabelindgang
Driftsart	Kortidsdrift S2 - 15 Minutter, Klasse A og B i henhold til ISO 22153
Kapslingsklasse	IP68 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret kabelindføring (beskyttelse mod støvindtrængning og nedsækning i vand)
Specialudførelser	Nominelle diametre til 1200mm, Glideskiver Skydeplade PTFE, Spuleboringer, andre nominelle tryk på forespørgsel



Materialtabel:

Type	A1EM2H2-5-...-B	A1EM2I2-5-...
Hus	Gråt støbejern EN-GJL-250 hhv. Sejernstøbejern EN-GJS-500-7 epoxy belagt RAL5015, Belægning 80µm	Rustfrit stål 1.4408
Skydeplade	Rustfrit stål 1.4301	Rustfrit stål 1.4401
Tilslutningsplader/Beskyttelsesplader	Stål belagt	Stål belagt
Pakke (Standard)	PTFE-syntetisk/EPDM	PTFE-syntetisk/EPDM
Sædetætning (Standard)	EPDM	EPDM
Glideskiver Skydeplade	RCH-1000(Polyethylen)	RCH-1000(Polyethylen)

Sædevarianter ensidigt tætnende:

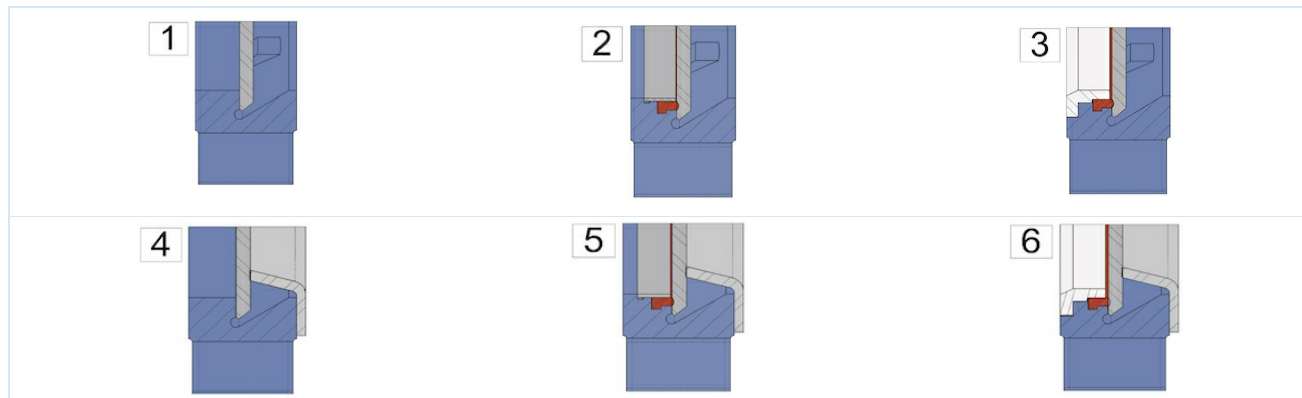

1...metallisk tætnende	2...blødtætnende med fikseringsring (Standard)	3...blødtætnende med forstærket fikseringsring hhv. Skraber til skydeplade
4...metallisk tætnende med abrasionsbeskyttelse	5...blødtætnende med fikseringsring og slidbeskyttelse	6...blødtætnende med forstærket fikseringsring hhv. Skraber til skydeplade og slidbeskyttelse

Mulige pakninger:


Pakke	Medietemperatur [°C]	Anvendelseseksempler
PTFE-syntetisk/EPDM	-15 ...+90	neutrale væsker, Væsker med 5% faststofindhold, Granulat, Slam
PTFE-syntetisk/FKM	-15 ...+180	Væsker, Væsker med 5% faststofindhold, Granulat, Slam
PTFE	-30 ...+200	til næsten alle væsker

Mulige sædetætninger:

Tætning	Medietemperatur [°C]	Lækage [i % af gennemstrømningen]	Anvendelseseksempler
EPDM	-5...+90	0	neutrale væsker, Væsker med 5% faststofindhold, Granulat, Slam
metallisk	-20...+650	1,5	tørre medier og væsker med 5% faststofindhold, Granulat, Slam
PTFE	-20 ...+180	0,5	Lud og syrer
FKM	0...+180	0	Syrer, Brændstoffer og olieholdige væsker
NBR	-20...+90	0	Olier og olieholdige væsker
Silikone	-25...+200	0	Fødevarer og farmaceutiske produkter



Dimensioner:

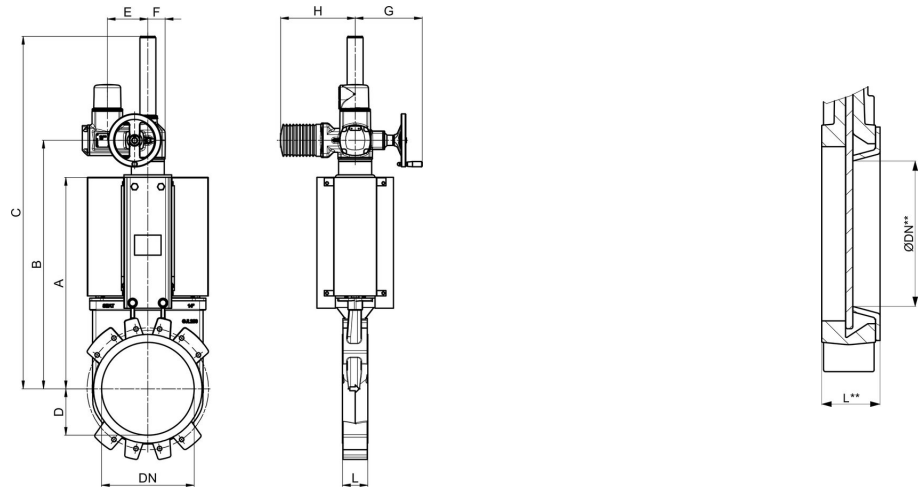

inkl. Slidbeskyttelse



Nominel diameter DN[mm]	ØDN**	maks. driftstryk [bar]	L	L**	A	B	C	D	E	F	G	H	Aktuator	ca. Omskiftningstid [s]	Kv-værdi [m³/h]	Kv-værdi [m³/h]***	Vægt [kg]
50	25	10	40	46	241	400	595	63	238	62	249	265	SA07.2	17	206	28	24
65	39	10	40	46	268	426	622	70	238	62	249	265	SA07.2	22	305	72	25
80	52	10	50	56	294	452	647	92	238	62	249	265	SA07.2	27	485	137	26
100	72	10	50	56	334	492	687	105	238	62	249	265	SA07.2	34	895	279	27
125	97	10	50	56	367	525	720	120	238	62	249	265	SA07.2	42	1550	548	30
150	119	10	60	66	419	577	772	130	238	62	249	265	SA07.2	50	2095	851	32
200	167	7	60	66	525	685	990	160	238	62	249	265	SA07.2	54	3834	1888	42
250	217	5	70	77	626	785	1090	198	238	62	249	265	SA07.2	67	5375	3400	55
300	259	3	70	77	726	885	1190	234	248	65	254	283	SA07.6	80	8083	4845	72
350	302	3	96	105	797	940	1305	256	248	65	254	283	SA07.6	78	10700	6808	99
400	352	5	100	109	903	1045	1460	292	286	91	389	389	SA10.2	89	14200	9746	136
450	400	4	106	115	989	1175	1755	308	286	91	389	389	SA10.2	100	18405	12442	166
500	449	3,5	110	119	1101	1290	1870	340	286	91	389	389	SA10.2	112	23215	15979	245

DN600...DN1200 på forespørgsel

***Kv-værdi inkl. Slidbeskyttelse



Flangeinformationer:

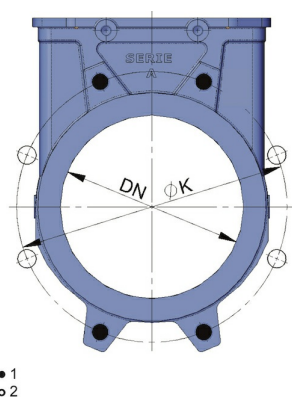

1...Blindhulgevind, 2...Gennemgående boring

Nominal diameter DN[mm]	Antal Blindhulgevind	Antal Gennemgående boringer	ØK	M	Dybde Blindhulgevind P
50	4	-	125	M16	8
65	4	-	145	M16	8
80	4	4	160	M16	9
100	4	4	180	M16	9
125	4	4	210	M16	9
150	4	4	240	M20	10
200	4	4	295	M20	10
250	6	6	350	M20	12
300	6	6	400	M20	12
350	10	6	460	M20	21
400	10	6	515	M24	21
450	14	6	565	M24	22
500	14	6	620	M24	22


DN600 ...DN1200 på forespørgsel

Motordata - 3-faset motor, 400V/3/50Hz

maks. drejningsmoment [Nm]	Effekt [W]	Hastighed [1/min]	Nominal strøm [A]	Startstrøm [A]	Vægt [kg]	Type
30	100	1400	1	2,5	20	SA07.2
60	200	1400	1,7	4,8	21	SA07.6
120	400	1400	2,6	8,9	25	SA10.2



Elektrisk Tilslutningseksempel - positionsafhængig åbning og lukning

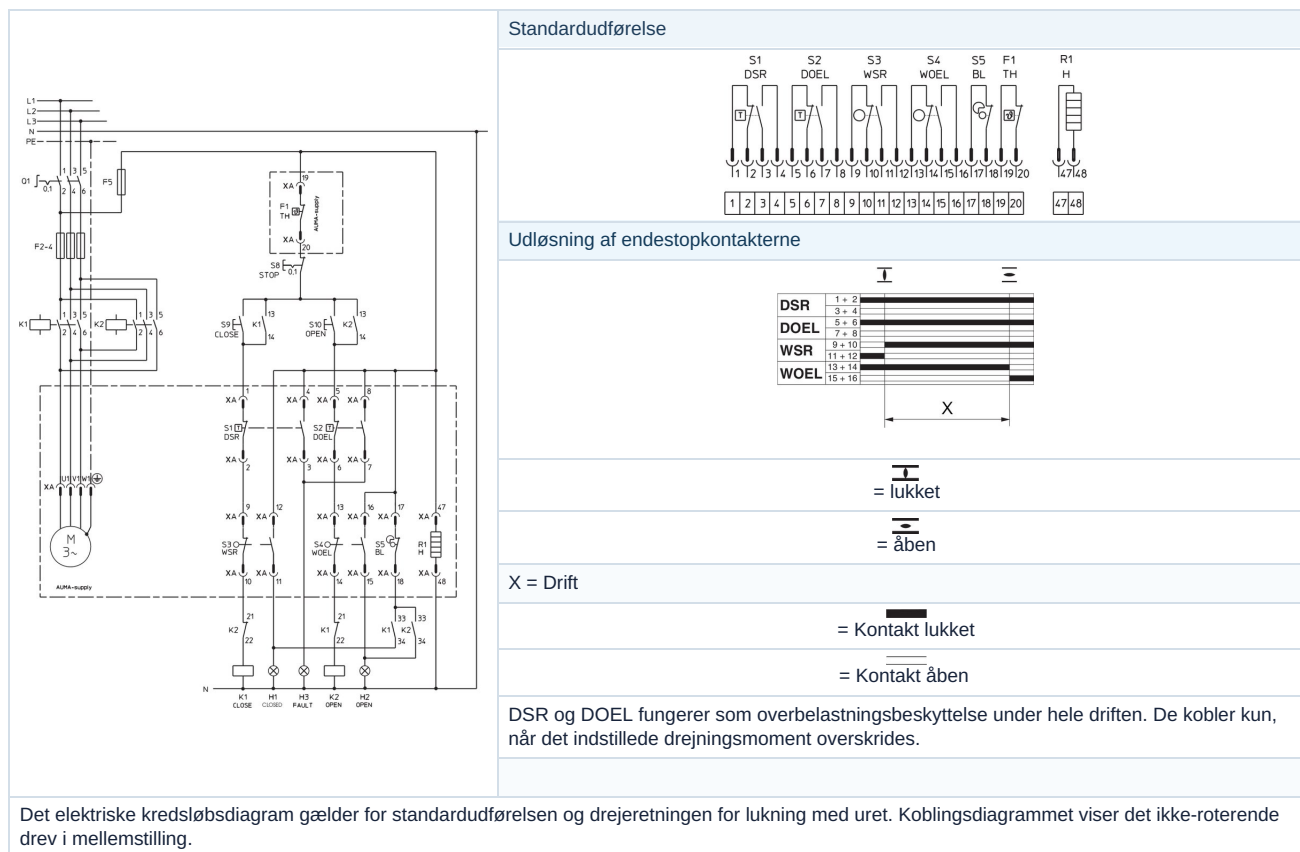

Forklaring

M...Elektrisk motor
 S1...Momentbegrænsning LUKKE, med uret rundt
 S2...Momentbegrænsning ÅBNE, mod uret
 S3...Endestopkontakt LUKKE, med uret rundt
 S4...Endestopkontakt ÅBNING, mod uret rundt
 S5...Blinkrelæ

F1...termisk afbryder i motoren
 Q1...Hovedafbryder
 S8...Trykknop Stop
 S9...Trykknop LUKKE
 S10...Trykknop ÅBNING
 K1, K2...Vendekontakter

F2...F5Sikringer
 H1...Indikatorlampe til lukket position
 H2...Indikatorlampe for åben position
 H3...Indikatorlampe til fejl
 R1...Varmelegeme

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk / Pladeskydeventil - elektrisk / Pladespjældventil med elektrisk aktuator Serie A1EM2H2-5-B

Version 5

138112 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 5 / 5

