
Endestopkontakt til Skydeventil Type MSU



MSU01A
mekanisk



MSU02/MSU05
induktiv



MSU03
induktiv



MSU04
induktiv


Karakteristiske værdier

Kontakttype	Konstruktionstype	Spændingsforsyning hhv. Koblingsspænding	Kapslingsklasse	Koblingsstrøm		Omgivelsestemperatur [ºC]	LED	Type
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Normalt lukket (NC) / Normalt lukket (NC), mekanisk	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-leder, polaritetsbeskyttet, uden kortslutningsbeskyttelse, Normalt lukket (NC), induktiv	24...240V AC eller DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	gul	MSU02
IFM IGS208	3-lederet ledning eller 2-leder, Normalt lukket (NC), induktiv	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	gul	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Normalt lukket (NC), induktiv	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	gul	MSU04
IFM IG0011	2-leder, polaritetsbeskyttet, uden kortslutningsbeskyttelse, Normalt lukket (NC), induktiv	20...250V AC eller DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	gul	MSU05


*Bemærk: Namur-sensorer skal tilsluttes eksterne koblingsforstærkere, som omsætter tilstandsændringen (strømændring) til et koblingssignal.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioner

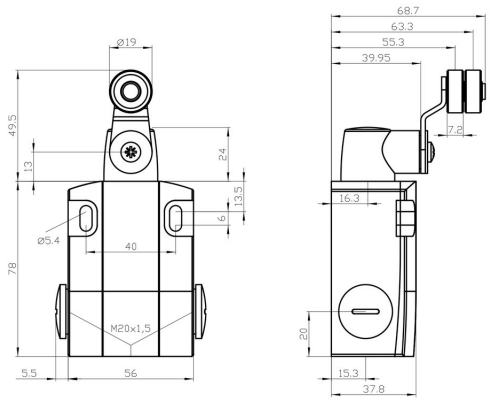


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Gevind	Nøglestørrelse [mm]	Kabellængde [m]	Type
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Tilslutningsskitse




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-leder



MSU03 3-lederet ledning



MSU04

1 = brun, 2 = blå, 3 = sort

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG