
Partnership. With Guarantee.

Τερματικός διακόπτης για Δικλείδα απομόνωσης Τύπος MSU



MSU01A
μηχανικό



MSU02/MSU05
επαγωγικός



MSU03
επαγωγικός



MSU04
επαγωγικός


Χαρακτηριστικά μεγέθη

Τύπος διακόπτη	Τύπος κατασκευής	Τροφοδοσία τάσης ή αντίστοιχα Τάση μεταγωγής	Βαθμός προστασίας IP	Ρεύμα μεταγωγής		Θερμοκρασία περιβάλλοντος [ºC]	LED	Τύπος
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Κανονικά ανοικτή (NO) / Κανονικά κλειστό (NC), μηχανικό	μέγ. 230VAC / 230VDC	IP66	μέγ. 6A	μέγ. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-αγωγών, προστασία από αντίστροφη πολικότητα, χωρίς προστασία από βραχυκύκλωμα, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	24...240V AC ή DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	κίτρινο	MSU02
IFM IGS208	3-αγωγών ή 2-αγωγών, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	κίτρινο	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Κανονικά ανοικτή (NO), επαγωγικός	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	κίτρινο	MSU04
IFM IG0011	2-αγωγών, προστασία από αντίστροφη πολικότητα, χωρίς προστασία από βραχυκύκλωμα, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	20...250V AC ή DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	κίτρινο	MSU05


*Προσοχή: Οι αισθητήρες Namur πρέπει να συνδέονται σε εξωτερικούς ενισχυτές μεταγωγής, οι οποίοι μετατρέπουν τη μεταβολή κατάστασης (μεταβολή ρεύματος) σε σήμα μεταγωγής.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

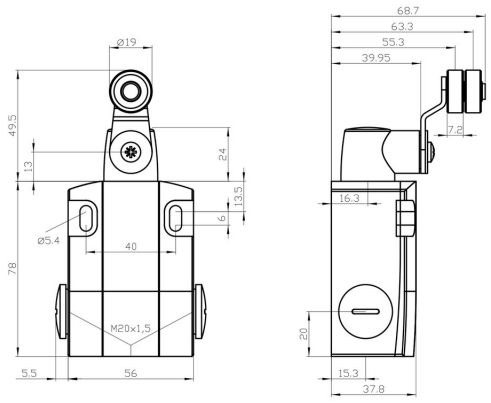


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Σπείρωμα	Διάσταση κλειδιού [mm]	Μήκος καλωδίου [m]	Τύπος
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Σχεδιάγραμμα σύνδεσης




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-αγωγών



MSU03 3-αγωγών



MSU04

1 = καφέ, 2 = μπλε, 3 = μαύρο

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

© STASTO Automation KG