

Τερματικός διακόπτης για Δικλείδα απομόνωσης Τύπος MSU



MSU01A
μηχανικό



MSU02/MSU05
επαγωγικός



MSU03
επαγωγικός



MSU04
επαγωγικός


Χαρακτηριστικά μεγέθη

Τύπος διακόπτη	Τύπος κατασκευής	Τροφοδοσία τάσης ή αντίστοιχα Τάση μεταγωγής	Βαθμός προστασίας IP	Ρεύμα μεταγωγής		Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	LED	Τύπος
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Κανονικά ανοικτή (NO) / Κανονικά κλειστό (NC), μηχανικό	μέγ. 230VAC / 230VDC	IP66	μέγ. 6A	μέγ. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télemechanique XS618B1MAL2	2-αγωγών, προστασία από αντίστροφη πολικότητα, χωρίς προστασία από βραχυκύκλωμα, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	24...240V AC ή DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	κίτρινο	MSU02
IFM IGS208	3-αγωγών ή 2-αγωγών, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	κίτρινο	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Κανονικά ανοικτή (NO), επαγωγικός	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	κίτρινο	MSU04
IFM IG0011	2-αγωγών, προστασία από αντίστροφη πολικότητα, χωρίς προστασία από βραχυκύκλωμα, Κανονικά κλειστό (NC), επαγωγικός	20...250V AC ή DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	κίτρινο	MSU05

*Προσοχή: Οι αισθητήρες Namur πρέπει να συνδέονται σε εξωτερικούς ενισχυτές μεταγωγής, οι οποίοι μετατρέπουν τη μεταβολή κατάστασης (μεταβολή ρεύματος) σε σήμα μεταγωγής.




Διαστάσεις

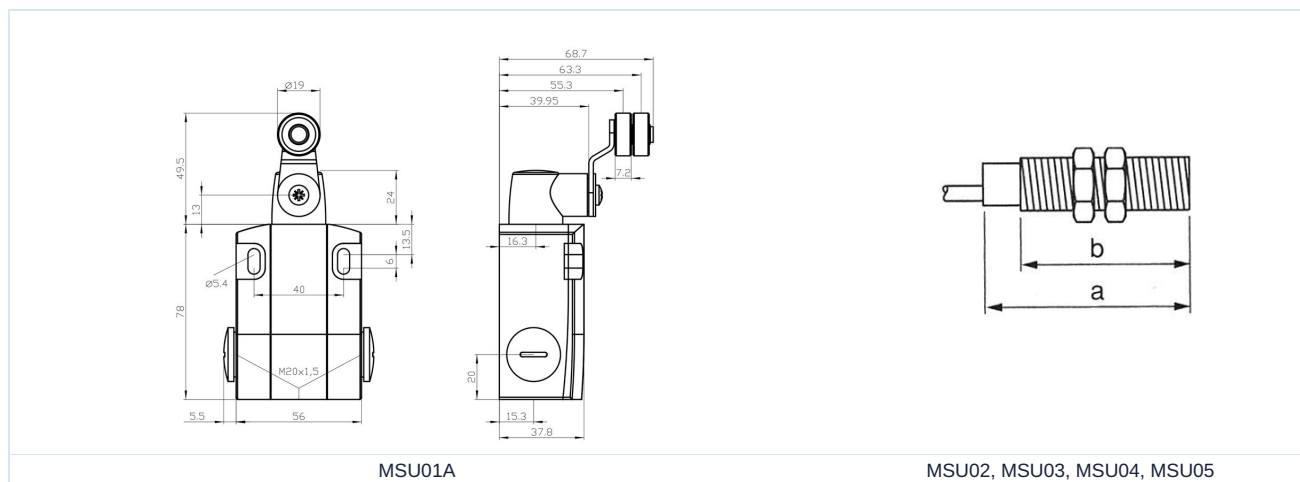

a [mm]	b [mm]	Σπείρωμα	Διάσταση κλειδιού [mm]	Μήκος καλωδίου [m]	Τύπος
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

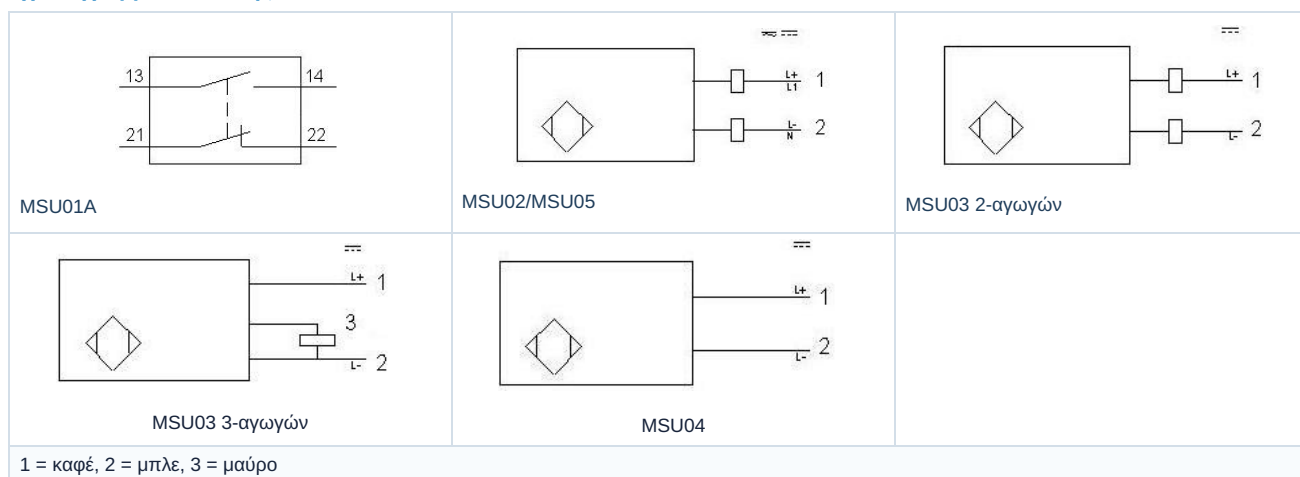

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλίδες απομόνωσης - αυτόματα / Αξεσουάρ / Ηλεκτρική ένδειξη θέσης Σειρά MSU

Έκδοση 5

149035 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

