
Partnership. With Guarantee.

Final de carrera para Válvula de compuerta de cierre Tipo MSU



MSU01A
mecánico



MSU02/MSU05
inductivo/a



MSU03
inductivo/a



MSU04
inductivo/a


Parámetros característicos

Tipo de interruptor	Tipo de construcción	Alimentación de tensión o bien Tensión de conmutación	Grado de protección	Corriente de conmutación		Temperatura ambiente [ºC]	LED	Tipo
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Normalmente abierto / Normalmente cerrado, mecánico	máx. 230VAC / 230VDC	IP66	máx. 6A	máx. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2 hilos, protegido contra inversión de polaridad, sin protección contra cortocircuito, Normalmente cerrado, inductivo/a	24...240V AC o DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	amarillo	MSU02
IFM IGS208	3 hilos o 2 hilos, Normalmente cerrado, inductivo/a	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	amarillo	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Normalmente abierto, inductivo/a	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	amarillo	MSU04
IFM IG0011	2 hilos, protegido contra inversión de polaridad, sin protección contra cortocircuito, Normalmente cerrado, inductivo/a	20...250V AC o DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	amarillo	MSU05


*Atención: Los sensores NAMUR deben conectarse a amplificadores de conmutación externos que conviertan el cambio de estado (cambio de corriente) en una señal de conmutación.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensiones

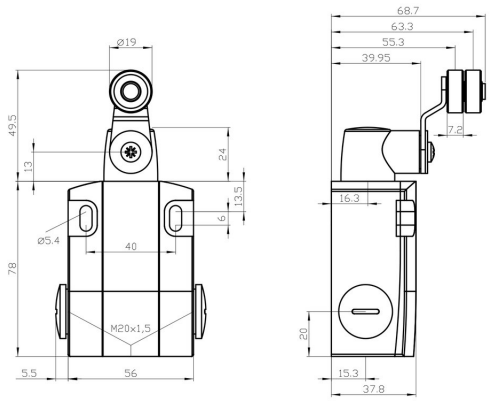


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Rosca	Ancho de llave [mm]	Longitud del cable [m]	Tipo
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Esquema de conexión




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2 hilos



MSU03 3 hilos



MSU04

1 = marrón, 2 = azul, 3 = negro

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG