
Partnership. With Guarantee.

Rajakytkin varten varten Sulkuventtiili Tyyppi MSU



MSU01A
mekaaninen



MSU02/MSU05
induktiivinen



MSU03
induktiivinen



MSU04
induktiivinen


Ominaisarvot

Kytkintyyppi	Rakenne	Jännitesyöttö tai vastaavasti Kytkentäjännite	Suojausluokka	Kytkentävirta		Ympäristön lämpötila [ºC]	LED	Tyyppi
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Avaava venttiili / Sulkeutuva kosketin, mekaaninen	maks. 230VAC / 230VDC	IP66	maks. 6A	maks. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-johtiminen, vääränapaisuussuojattu, ilman oikosulkusuojaus, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	24...240V AC tai DC	IP67	5...300mA	5-200mA	- 25...+70°C	keltainen	MSU02
IFM IGS208	3-johdin tai 2-johtiminen, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	10...30VDC	IP67	-	100mA	- 25...+70°C	keltainen	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Avaava venttiili, induktiivinen	8,2VDC	IP67	-	-	- 25...+70°C	keltainen	MSU04
IFM IG0011	2-johtiminen, vääränapaisuussuojattu, ilman oikosulkusuojaus, Sulkeutuva kosketin, induktiivinen	20...250V AC tai DC	IP67	5...250mA	5...100mA	- 25...+80°C	keltainen	MSU05


*Huomio: Namur-anturit on liitettävä ulkoisiin kytkentävahvistimiin, jotka muuntavat tilan muutoksen (virran muutoksen) kytkentäsignaaliksi.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

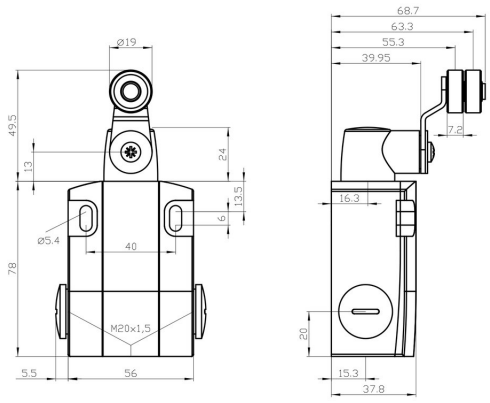


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Kierre	Avaimen koko [mm]	Kaapelin pituus [m]	Tyyppi
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Liitäntäkaavio




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-johtiminen



MSU03 3-johdin



MSU04

1 = ruskea, 2 = sininen, 3 = musta

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG