
Finecorsa per Saracinesca di intercettazione Tipo MSU



MSU01A
meccanico



MSU02/MSU05
induttivo



MSU03
induttivo



MSU04
induttivo


Parametri caratteristici

Tipo di interruttore	Tipo di costruzione	Alimentazione di tensione ovvero Tensione di commutazione	Grado di protezione	Corrente di commutazione		Temperatura ambiente [ºC]	LED	Tipo
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Normalmente aperto (NO) / Normalmente chiuso (NC), meccanico	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2 fili, protetto contro l'inversione di polarità, senza protezione contro il cortocircuito, Normalmente chiuso (NC), induttivo	24...240V AC oppure DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	giallo	MSU02
IFM IGS208	3 conduttori oppure 2 fili, Normalmente chiuso (NC), induttivo	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	giallo	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Normalmente aperto (NO), induttivo	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	giallo	MSU04
IFM IG0011	2 fili, protetto contro l'inversione di polarità, senza protezione contro il cortocircuito, Normalmente chiuso (NC), induttivo	20...250V AC oppure DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	giallo	MSU05


*Attenzione: i sensori NAMUR devono essere collegati ad amplificatori di commutazione esterni, che convertono la variazione di stato (variazione di corrente) in un segnale di commutazione.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

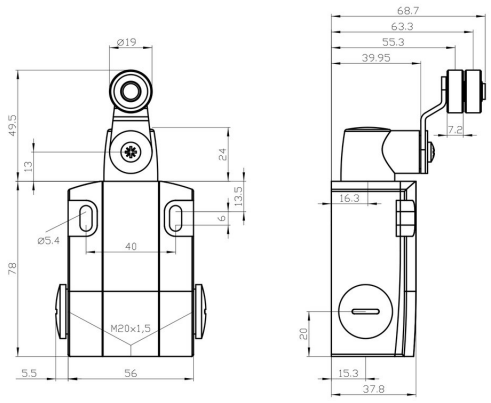


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Filettatura	Misura della chiave [mm]	Lunghezza del cavo [m]	Tipo
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Schema di collegamento




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2 fili



MSU03 3 conduttori



MSU04

1 = marrone, 2 = blu, 3 = nero

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
149035 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG