
Partnership. With Guarantee.

Eindschakelaar voor Afsluiter met schuifafsluiting Type MSU



MSU01A
mechanisch



MSU02/MSU05
inductief



MSU03
inductief



MSU04
inductief


Kenmerken

Schakelaar type	Constructie	Voedingsspanning resp. Schakelspanning	Beschermingsgraad	Schakelstroom		Omgevingstemperatuur [ºC]	LED	Type
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Opener / Normaal gesloten (NC), mechanisch	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-draads, ompolingsbeveiligd, zonder kortsluitbeveiliging, Normaal gesloten (NC), inductief	24...240V AC of DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	geel	MSU02
IFM IGS208	3-draads of 2-draads, Normaal gesloten (NC), inductief	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	geel	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Opener, inductief	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	geel	MSU04
IFM IG0011	2-draads, ompolingsbeveiligd, zonder kortsluitbeveiliging, Normaal gesloten (NC), inductief	20...250V AC of DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	geel	MSU05


*Let op: Namur-sensoren moeten worden aangesloten op externe schakelversterkers, die de toestandsverandering (stroomverandering) omzetten in een schakelsignaal.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen

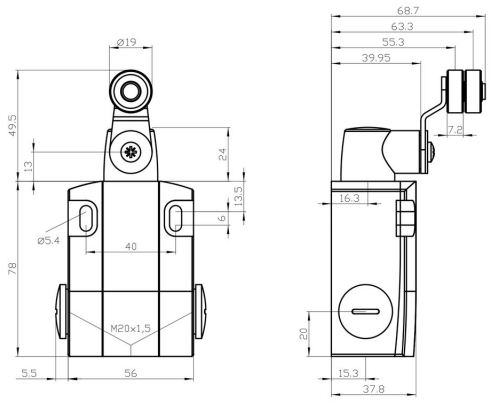


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Draad	Sleutelwijdte [mm]	Kabellengte [m]	Type
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Aansluitschema




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-draads



MSU03 3-draads



MSU04

1 = bruin, 2 = blauw, 3 = zwart

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG