


Eindschakelaar voor Afsluiter met schuifafsluiting Type MSU



MSU01A
mechanisch



MSU02/MSU05
inductief



MSU03
inductief



MSU04
inductief


Kenmerken

Schakelaar type	Constructie	Voedingsspanning resp. Schakelspanning	Beschermingsgraad	Schakelstroom		Omgevingstemperatuur [°C]	LED	Type
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Opener / Normaal gesloten (NC), mechanisch	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télemecanique XS618B1MAL2	2-draads, ompolingsbeveiligd, zonder kortsluitbeveiliging, Normaal gesloten (NC), inductief	24...240V AC of DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	geel	MSU02
IFM IGS208	3-draads of 2-draads, Normaal gesloten (NC), inductief	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	geel	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Opener, inductief	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	geel	MSU04
IFM IG0011	2-draads, ompolingsbeveiligd, zonder kortsluitbeveiliging, Normaal gesloten (NC), inductief	20...250V AC of DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	geel	MSU05

*Let op: Namur-sensoren moeten worden aangesloten op externe schakelversterkers, die de toestandsverandering (stroomverandering) omzetten in een schakelsignaal.




Afmetingen

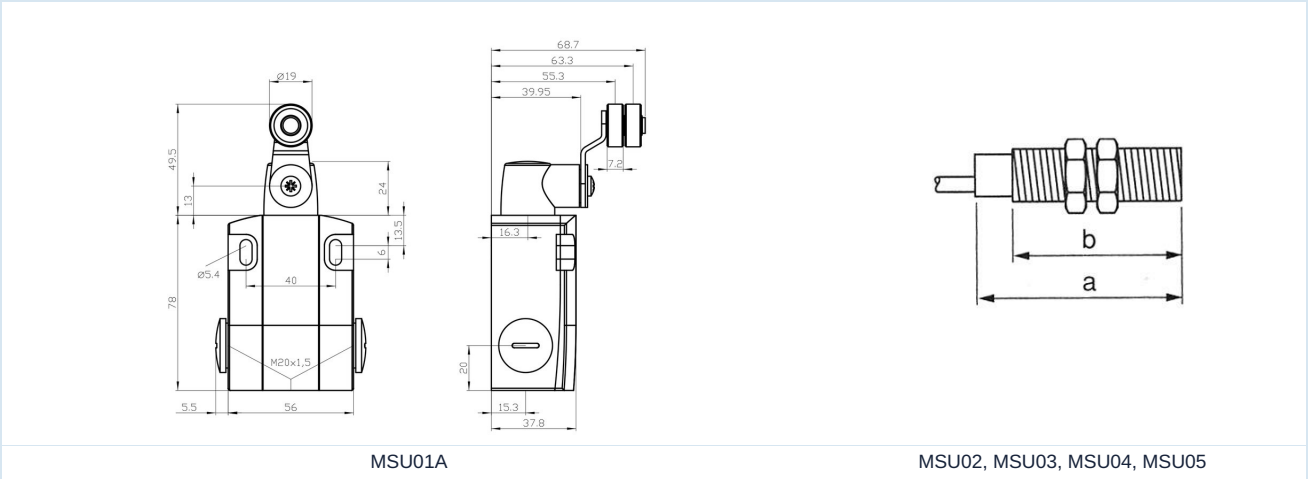

a [mm]	b [mm]	Draad	Sleutelwijdte [mm]	Kabellengte [m]	Type
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

Aansluitschema

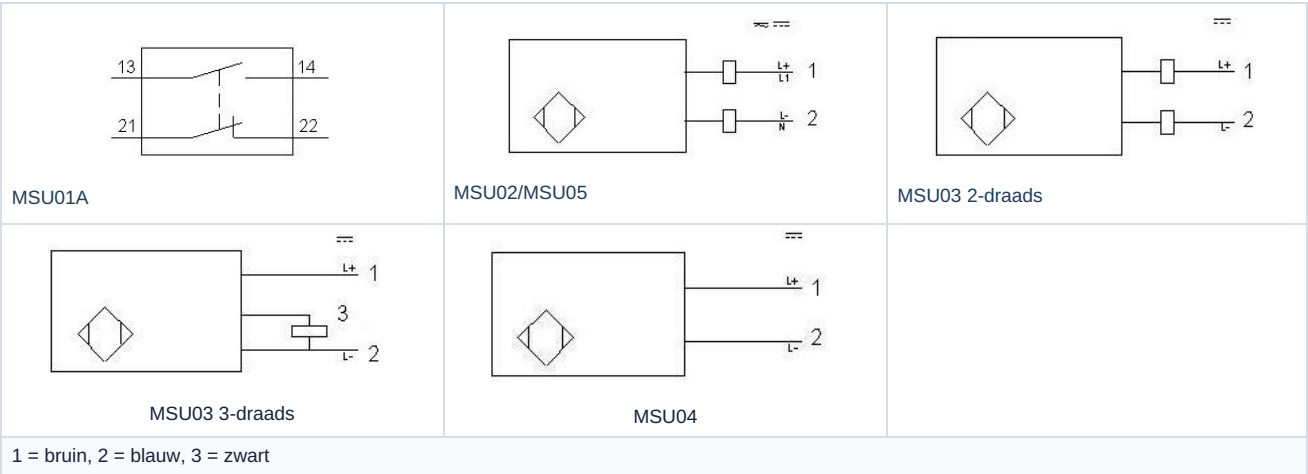

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden