
Comutator de capăt de cursă pentru vană cu sertar cu pană
Tip MSU



MSU01A
mecanic



MSU02/MSU05
inductiv



MSU03
inductiv



MSU04
inductiv


Parametri caracteristici

Tip de comutator	Tip constructiv	Alimentare cu tensiune electrică respectiv Tensiune de comutare	Grad de protecție	Curent de comutație		Temperatura ambiantă [ºC]	LED	Tip
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Deschizător / Normal închis (NC), mecanic	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2 fire, protejat împotriva inversării polarității, fără protecție la scurtcircuit, Normal închis (NC), inductiv	24...240V AC sau DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	galben	MSU02
IFM IGS208	3 fire sau 2 fire, Normal închis (NC), inductiv	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	galben	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Deschizător, inductiv	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	galben	MSU04
IFM IG0011	2 fire, protejat împotriva inversării polarității, fără protecție la scurtcircuit, Normal închis (NC), inductiv	20...250V AC sau DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	galben	MSU05


*Atenție: Senzorii NAMUR trebuie conectați la amplificatoare de comutare externe, care transformă schimbarea stării (schimbarea curentului) într-un semnal de comutare.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

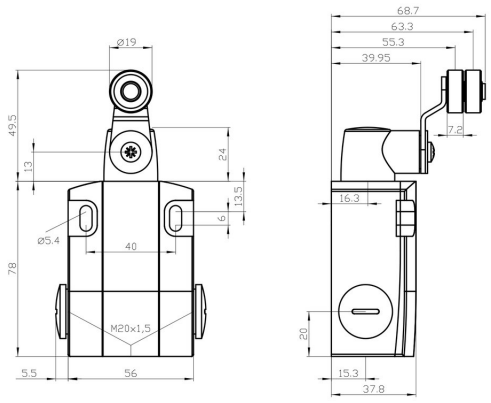


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Filet	Dimensiune cheie (SW) [mm]	Lungime cablu [m]	Tip
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Schiță de conectare




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2 fire



MSU03 3 fire



MSU04

1 = maro, 2 = albastru, 3 = negru

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.