
Partnership. With Guarantee.

Ändlägesbrytare för Avstängningsslidventil Typ MSU



MSU01A
mekanisk



MSU02/MSU05
induktiv



MSU03
induktiv



MSU04
induktiv


Karakteristiska värden

Brytartyp	Konstruktionstyp	Spänningsförsörjning respektive Kopplingsspänning	Kapslingsklass	Kopplingsström		Omgivningstemperatur [ºC]	LED	Typ
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Brytkontakt (NC) / Normalt stängd (NC), mekanisk	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-ledare, polaritetskyddad, utan kortslutningsskydd, Normalt stängd (NC), induktiv	24...240V AC eller DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	gul	MSU02
IFM IGS208	3-ledare eller 2-ledare, Normalt stängd (NC), induktiv	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	gul	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Brytkontakt (NC), induktiv	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	gul	MSU04
IFM IG0011	2-ledare, polaritetskyddad, utan kortslutningsskydd, Normalt stängd (NC), induktiv	20...250V AC eller DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	gul	MSU05


*Observera: Namur-sensorer måste anslutas till externa kopplingsförstärkare som omvandlar tillståndsförändringen (strömändringen) till en kopplingssignal.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mått

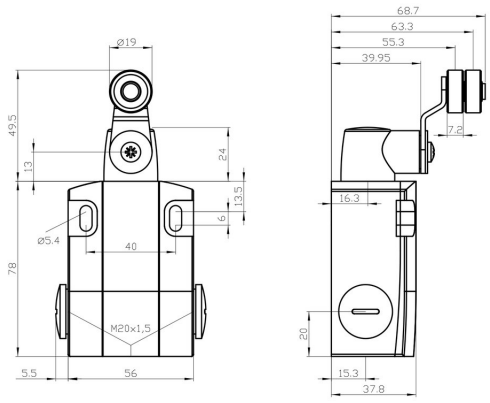


MSU01A




MSU02, MSU03, MSU04, MSU05

a [mm]	b [mm]	Gänga	Nyckelvidd [mm]	Kabellängd [m]	Typ
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05


Anslutningsskiss




MSU01A




MSU02/MSU05



MSU03 2-ledare



MSU03 3-ledare



MSU04

1 = brun, 2 = blå, 3 = svart

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG