

Ändlägesbrytare för Avstängningsslidventil Typ MSU



MSU01A
mekanisk



MSU02/MSU05
induktiv



MSU03
induktiv



MSU04
induktiv


Karakteristiska värden

Bryartyp	Konstruktionstyp	Spänningsförsörjning respektive Kopplingsspänning	Kapslingsklass	Kopplingsström		Omgivningstemperatur [°C]	LED	Typ
				AC	DC			
Siemens 3SE5122	Brytkontakt (NC) / Normalt stängd (NC), mekanisk	max. 230VAC / 230VDC	IP66	max. 6A	max. 0,27A	-25...+85°C	-	MSU01A
Télémecanique XS618B1MAL2	2-ledare, polaritetskyddad, utan kortslutningsskydd, Normalt stängd (NC), induktiv	24...240V AC eller DC	IP67	5...300mA	5-200mA	-25...+70°C	gul	MSU02
IFM IGS208	3-ledare eller 2-ledare, Normalt stängd (NC), induktiv	10...30VDC	IP67	-	100mA	-25...+70°C	gul	MSU03
IFM NG501A*	EEx ia IIC T6, Brytkontakt (NC), induktiv	8,2VDC	IP67	-	-	-25...+70°C	gul	MSU04
IFM IG0011	2-ledare, polaritetskyddad, utan kortslutningsskydd, Normalt stängd (NC), induktiv	20...250V AC eller DC	IP67	5...250mA	5...100mA	-25...+80°C	gul	MSU05

*Observera: Namur-sensorer måste anslutas till externa kopplingsförstärkare som omvandlar tillståndsförändringen (strömändringen) till en kopplingssignal.




Mått

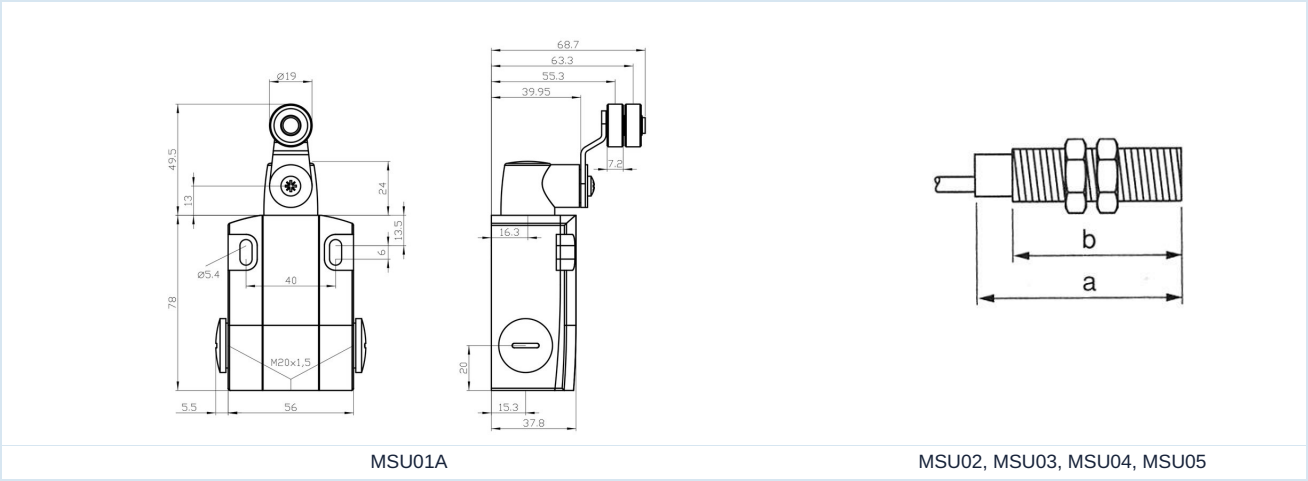

a [mm]	b [mm]	Gänga	Nyckelvidd [mm]	Kabellängd [m]	Typ
-	-	-	-	-	MSU01A
60	51,5	M18	24	2	MSU02
70	49	M18	24	2	MSU03
46	30	M18	24	2	MSU04
80	58	M18	24	2	MSU05

Anslutningsskiss

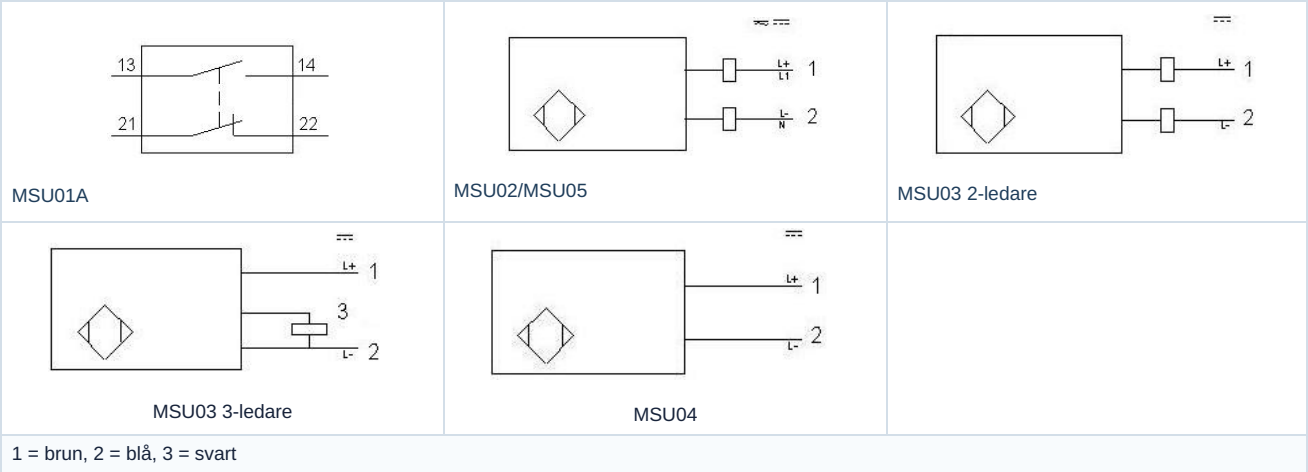

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles