

## Tryk- og vakuumafbryder Serie 901



|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype                    | Membrantrykkontakt med skiftekontakt                                                                                 |
| Tilslutning                          | G1/4" Udvendt gevind                                                                                                 |
| Materialer                           | Hus Messing, Overdel PVDF, Membran NBR                                                                               |
| Indstilling af koblingspunkt         | Indstilling af koblingspunktet sker via håndhjulet med skala                                                         |
| Nøjagtighed af retningsværdi-skalaen | +/- 10%                                                                                                              |
| Medietemperatur                      | 0...+85°C                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur                 | -20...+85°C                                                                                                          |
| Brydeevne AC ved ohmsk belastning    | max. 6A/250VAC                                                                                                       |
| Brydeevne DC ved ohmsk belastning    | max. 2A/24VDC                                                                                                        |
| Kapslingsklasse                      | Beskyttelseshætte IP44, Beskyttelseshætte med PG-forskruning IP54, Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65        |
| Anvendelsesområde                    | Trykluft, Vand, neutrale gasser, neutrale olier                                                                      |
| Koblingscyklusser                    | 1 million koblingscyklusser                                                                                          |
| Fastgørelse                          | via gevindtilslutning eller monteringsvinkel                                                                         |
| Leveringsomfang                      | uden beskyttelseshætte                                                                                               |
| Tilbehør                             | Monteringsvinkler og beskyttelseshætter IP44, IP54 og IP65                                                           |
| Specialudførelse                     | Skiftekontakt forgyldt, andre membranmaterialer, Dæmpningsdyser til reduktion af trykstød, højere overtrykssikkerhed |



## Trykafbryder

| Indstillingsområde [mbar] | Overtrykssikring [bar] | ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar]<br>ikke justerbar | Vægt [kg] | Type   |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 5...20                    | 0,5                    | 3                                                     | 0,13      | 901.61 |
| 10...50                   | 0,5                    | 5                                                     | 0,13      | 901.62 |
| 25...100                  | 0,5                    | 10                                                    | 0,13      | 901.63 |
| 50...250                  | 1                      | 20                                                    | 0,13      | 901.64 |
| 100...500                 | 1                      | 50                                                    | 0,13      | 901.65 |
| 250...1000                | 10                     | 150                                                   | 0,13      | 901.66 |
| 500...1500                | 10                     | 250                                                   | 0,13      | 901.67 |
| 1000...3000               | 10                     | 500                                                   | 0,13      | 901.68 |

| Indstillingsområde [bar] | Overtrykssikring [bar] | Tilbagekoblingsdifferens [bar]<br>ikke justerbar | Vægt [kg] | Type   |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1-6                      | 25                     | 0,5-2                                            | 0,19      | 901.91 |
| 4-9                      | 25                     | 0,5-2                                            | 0,19      | 901.92 |

## Vakuumpunkt

| Indstillingsområde [mbar] | Overtrykssikring [bar] | ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar]<br>ikke justerbar | Vægt [kg] | Type   |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| -5...-20                  | 0,5                    | 3                                                     | 0,13      | 901.71 |
| -10...-50                 | 0,5                    | 5                                                     | 0,13      | 901.72 |
| -25...-100                | 0,5                    | 10                                                    | 0,13      | 901.73 |
| -50...-125                | 0,5                    | 20                                                    | 0,13      | 901.74 |
| -75...-200                | 1                      | 25                                                    | 0,13      | 901.75 |
| -100...-300               | 1                      | 30                                                    | 0,13      | 901.76 |
| -200...-500               | 1                      | 75                                                    | 0,13      | 901.77 |
| -300...-700               | 1                      | 75                                                    | 0,13      | 901.78 |


## Dimensioner

| 901.6X / 901.7X | 901.9X |
|-----------------|--------|
|                 |        |




## Tilbehør


Beskyttelseshætte IP44  
Type PC-PVS01-01




Beskyttelseshætte med PG-forskrning  
Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65  
Type 6379




Monteringsvinkel Type 6403

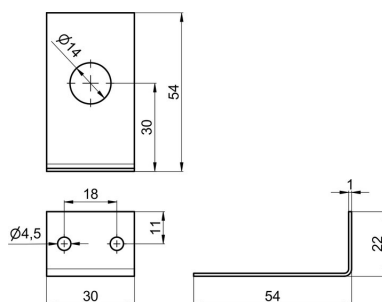


## Elektrisk tilslutning

Trykafbryder



Vakuumpontakt



Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Trykafbryder / Trykafbryder Serie 901.6

Version 7

138119 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

