

Tryk- og vakuumafbryder Serie 901



Konstruktionstype	Membrantrykkontakt med skiftekontakt
Tilslutning	G1/4" Udvendt gevind
Materialer	Hus Messing, Overdel PVDF, Membran NBR
Indstilling af koblingspunkt	Indstilling af koblingspunktet sker via håndhjulet med skala
Nøjagtighed af retningsværdi-skalaen	+/- 10%
Medietemperatur	0...+85°C
Omgivelsestemperatur	-20...+85°C
Brydeevne AC ved ohmsk belastning	max. 6A/250VAC
Brydeevne DC ved ohmsk belastning	max. 2A/24VDC
Kapslingsklasse	Beskyttelseshætte IP44, Beskyttelseshætte med PG-forskruning IP54, Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65
Anvendelsesområde	Trykluft, Vand, neutrale gasser, neutrale olier
Koblingscyklusser	1 million koblingscyklusser
Fastgørelse	via gevindtilslutning eller monteringsvinkel
Leveringsomfang	uden beskyttelseshætte
Tilbehør	Monteringsvinkler og beskyttelseshætter IP44, IP54 og IP65
Specialudførelse	Skiftekontakt forgyldt, andre membranmaterialer, Dæmpningsdyser til reduktion af trykstød, højere overtrykssikkerhed



Trykafbryder

Indstillingsområde [mbar]	Overtrykssikring [bar]	ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Tilbagekoblingsdifferens [bar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumkontakt

Indstillingsområde [mbar]	Overtrykssikring [bar]	ca. Tilbagekoblingsdifferens [mbar] ikke justerbar	Vægt [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78


Dimensioner

901.6X / 901.7X	901.9X
Technical drawing of the 901.6X / 901.7X pressure switch. The drawing shows a top view with a diameter of Ø 45 mm. The total height is 45.5 mm. The mounting flange has a thickness of 13 mm. The base has a diameter of 12 mm and a height of 22 mm.	Technical drawing of the 901.9X pressure switch. The drawing shows a top view with a diameter of Ø 45 mm. The total height is 50.5 mm. The mounting flange has a thickness of 16 mm. The base has a diameter of 12 mm and a height of 22 mm.




Tilbehør


Beskyttelseshætte IP44
Type PC-PVS01-01




Beskyttelseshætte med PG-forskrning
Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Beskyttelseskappe med apparatstikdåse IP65
Type 6379




Monteringsvinkel Type 6403

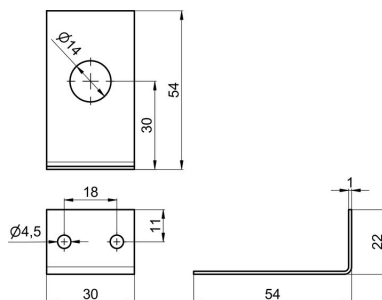


Elektrisk tilslutning

Trykafbryder



Vakuumpontakt



Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Trykafbryder / Trykafbryder Serie 901.6

Version 6

138119 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

