

Druk- en vacuümschakelaar Serie 901



Constructie	Membraandrukschakelaar met wisselcontact
Aansluiting	G1/4" Buitendraad
Materialen	Huis Messing, Bovendeel PVDF, Membraan NBR
Schakelpuntafstelling	Instelling van het schakelpunt gebeurt via het handwiel met schaalverdeling
Nauwkeurigheid van de richtwaardeschaal	+/- 10%
Mediumtemperatuur	0...+85°C
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C
Schakelvermogen AC bij ohmse belasting	max. 6A/250VAC
Schakelvermogen DC bij ohmse belasting	max. 2A/24VDC
Beschermingsgraad	Beschermkap IP44, Beschermkap met PG-kabelwartel IP54, Beschermkap met apparaatcontactdoos IP65
Toepassingsgebied	Perslucht, Water, neutrale gassen, neutrale oliën
Schakelcycli	1 miljoen schakelcycli
Bevestiging	via schroefdraad aansluiting of bevestigingsbeugel
Leveringsomvang	zonder beschermkap
Toebehoren	Montagehoeken en beschermkappen IP44, IP54 en IP65
Speciale uitvoering	Schakelcontact verguld, andere membraanmateriaalsoorten, Dempingsproeiers ter vermindering van drukstoten, hogere overdrukveiligheid



Drukschakelaar

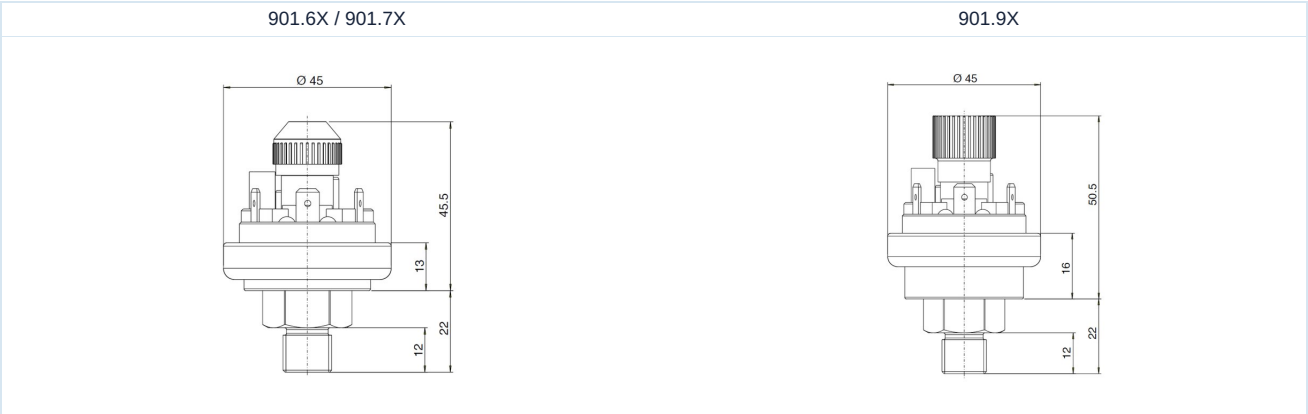
Instelbereik [mbar]	Overdrukbeveiliging [bar]	ca. Terugschakelverschil [mbar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Instelbereik [bar]	Overdrukbeveiliging [bar]	Terugschakelverschil [bar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92




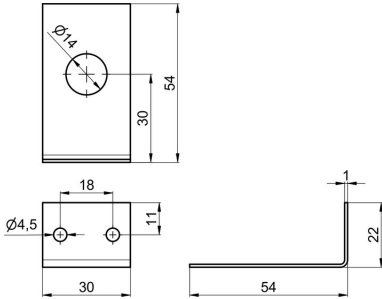
Vacuümschakelaar

Instelbereik [mbar]	Overdrukbeveiliging [bar]	ca. Terugschakelverschil [mbar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78



Afmetingen



Toebehoren

Beschermkap IP44 Type PC-PVS01-01	Beschermkap met PG-kabelwartel Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)	Beschermkap met apparaatcontactdoos IP65 Type 6379
		
Montagehoek Type 6403		
		

Elektrische aansluiting

Drukschakelaar	Vacuümschakelaar
	

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden