

## Tryck- och vakuumvakt Serie 901



|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp                 | Membrantryckvakt med växlande kontakt                                                                                        |
| Anslutning                       | G1/4" utvändig gänga                                                                                                         |
| Material                         | Hus Mässing, Överdel PVDF, Membran NBR                                                                                       |
| Inställning av kopplingspunkt    | Inställning av kopplingspunkten sker via handratten med skala                                                                |
| Noggrannhet för riktvärdesskalan | +/- 10%                                                                                                                      |
| Medietemperatur                  | 0...+85°C                                                                                                                    |
| Omgivningstemperatur             | -20...+85°C                                                                                                                  |
| Brytförmåga AC vid resistiv last | max. 6A/250VAC                                                                                                               |
| Brytförmåga DC vid ohmsk last    | max. 2A/24VDC                                                                                                                |
| Kapslingsklass                   | Skyddshätta IP44, Skyddskåpa med PG-förskruvning IP54, Skyddskåpa med apparatuttag IP65                                      |
| Användningsområde                | Tryckluft, Vatten, neutrala gaser, neutrala oljor                                                                            |
| Kopplingscykler                  | 1 miljon kopplingscykler                                                                                                     |
| Montering                        | via gänganslutning eller monteringsvinkel                                                                                    |
| Leveransomfattning               | utan skyddskåpa                                                                                                              |
| Tillbehör                        | Monteringsvinklar och skyddskåpor IP44, IP54 och IP65                                                                        |
| Specialutförande                 | Växlande kontakt förgylld, andra membranmaterial, Dämpningsmunstycken för minskning av tryckstötar, högre övertryckssäkerhet |



## Tryckvakt

| Inställningsområde [mbar] | Övertryckssäkerhet [bar] | ca. Återkopplingsdifferens [mbar]<br>ej justerbar | Vikt [kg] | Typ    |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| 5...20                    | 0,5                      | 3                                                 | 0,13      | 901.61 |
| 10...50                   | 0,5                      | 5                                                 | 0,13      | 901.62 |
| 25...100                  | 0,5                      | 10                                                | 0,13      | 901.63 |
| 50...250                  | 1                        | 20                                                | 0,13      | 901.64 |
| 100...500                 | 1                        | 50                                                | 0,13      | 901.65 |
| 250...1000                | 10                       | 150                                               | 0,13      | 901.66 |
| 500...1500                | 10                       | 250                                               | 0,13      | 901.67 |
| 1000...3000               | 10                       | 500                                               | 0,13      | 901.68 |

| Inställningsområde [bar] | Övertryckssäkerhet [bar] | Återkopplingsdifferens [bar]<br>ej justerbar | Vikt [kg] | Typ    |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|
| 1-6                      | 25                       | 0,5-2                                        | 0,19      | 901.91 |
| 4-9                      | 25                       | 0,5-2                                        | 0,19      | 901.92 |

## Vakuumpvakt

| Inställningsområde [mbar] | Övertryckssäkerhet [bar] | ca. Återkopplingsdifferens [mbar]<br>ej justerbar | Vikt [kg] | Typ    |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| -5...-20                  | 0,5                      | 3                                                 | 0,13      | 901.71 |
| -10...-50                 | 0,5                      | 5                                                 | 0,13      | 901.72 |
| -25...-100                | 0,5                      | 10                                                | 0,13      | 901.73 |
| -50...-125                | 0,5                      | 20                                                | 0,13      | 901.74 |
| -75...-200                | 1                        | 25                                                | 0,13      | 901.75 |
| -100...-300               | 1                        | 30                                                | 0,13      | 901.76 |
| -200...-500               | 1                        | 75                                                | 0,13      | 901.77 |
| -300...-700               | 1                        | 75                                                | 0,13      | 901.78 |


## Mått

| 901.6X / 901.7X | 901.9X |
|-----------------|--------|
|                 |        |




## Tillbehör


Skyddshätta IP44  
Typ PC-PVS01-01




Skyddskåpa med PG-förskruvning  
Typ 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Skyddskåpa med apparatuttag IP65  
Typ 6379




Monteringsvinkel Typ 6403

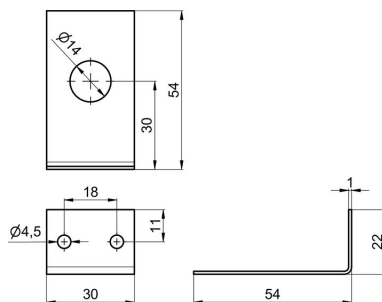


## Elektrisk anslutning

Tryckvakt



Vakuumvakt



Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Tryckvakt / Tryckvakt Serie 901.9

Version 5

138121 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

