

Trykafbryder Type ADS



Konstruktionstype	Membrantrykkontakt med Skiftekontakt
Tilslutning	G1/4" Indvendigt gevind
Materialer	Hus Trykstøbt zink, medieberørte dele Rustfrit stål 1.4305, Membran PTFE
Anvendelsesområde	let aggressive gasser og væsker
Indstilling af koblingspunkt	Indstillingen af koblingspunktet kan foretages med håndhjulet efter løsning af en sideplaceret pinolskrue.
Tilbagekoblingsdifferens	0,1bar + 5...10% x Skiftepunkt
Medietemperatur	-20...+80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindrængning og vandstråler)
Koblingscyklusser	1 million koblingscyklusser
maksimal koblingsfrekvens	1Hz
Fastgørelse	via gevindtilslutning eller via 2 gennemgående borehuller i huset
Monteringsposition	vilkårlig
Leveringsomfang	Trykafbryder inklusive apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-form A
Specialudførelse	med el-tilslutning M12x1 (IP67), Lampefatning til apparatstik, silikonefri


Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Trykoverføring	Vægt [kg]	Type
0,2...2	60	Membran	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membran	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Koblingseffekt


Spænding [V]	250AC	24DC
Ohmsk belastning [A]	6	3
Induktiv belastning [A]	1	1



Elektrisk tilslutning



Dimensioner

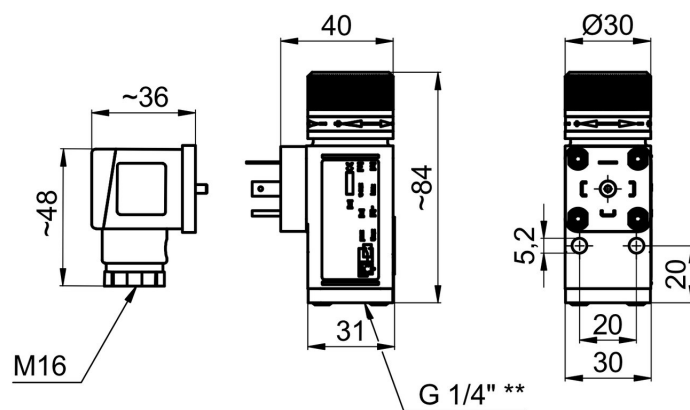

**Dybde 11mm

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Trykafbryder / Trykafbryder Serie ADS

Version 4

138125 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

