

Διακόπτης πίεσης Τύπος ADS



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης πίεσης με μεμβράνη με Αλλαγής επαφή (SPDT)
Σύνδεση	G1/4" Εσωτερικό σπείρωμα
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, εξαρτήματα σε επαφή με το μέσο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4305, Μεμβράνη PTFE
Πεδίο εφαρμογής	ελαφρώς επιθετικά αέρια και υγρά
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής	Η ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μπορεί να γίνει με τον χειροτροχό μετά τη χαλάρωση μιας πλευρικής κοχλίας χωρίς κεφαλή (Madenschraube).
Διαφορικό επαναφοράς	0,1bar + 5...10% x Σημείο μεταγωγής
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+80°C
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και εκτόξευσης νερού)
Κύκλοι μεταγωγής	1 εκατομμύριο κύκλοι μεταγωγής
μέγιστη συχνότητα μεταγωγής	1Hz
Στερέωση	μέσω σύνδεσης με σπείρωμα ή μέσω 2 διαμπερών οπών στο περίβλημα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Περιεχόμενα παράδοσης	Διακόπτης πίεσης περιλαμβάνει υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Μορφή Α
Ειδική εκτέλεση	με ηλεκτρική σύνδεση M12x1(IP67), Φωτιζόμενη πρίζα σύνδεσης συσκευής, χωρίς σιλικόνη


Εύρος ρύθμισης [bar]	Ασφάλεια υπερπίεσης [bar]	Μετάδοση πίεσης	Βάρος [kg]	Τύπος
0,2...2	60	Μεμβράνη	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Μεμβράνη	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Ικανότητα μεταγωγής


Τάση [V]	250AC	24DC
Ωμικό φορτίο [A]	6	3
Επαγωγικό φορτίο [A]	1	1



Ηλεκτρική σύνδεση



Διαστάσεις

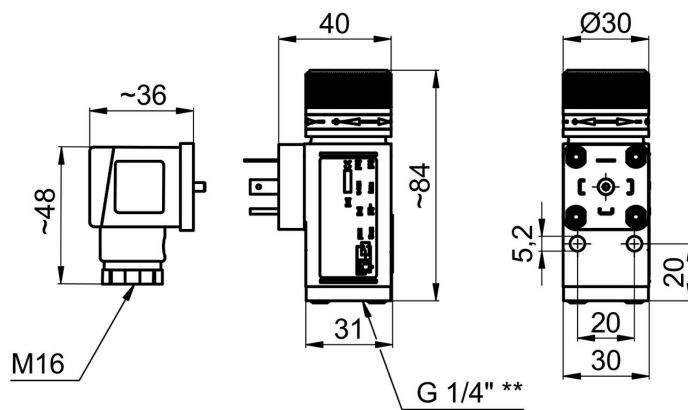

**Βάθος 11mm

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής / Διακόπτης πίεσης / Διακόπτης πίεσης Σειρά ADS

