

Presostato Tipo ADS



Tipo de construcción	Presostato de membrana con Contacto conmutado
Conexión	G1/4" Rosca hembra interna
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, partes en contacto con el medio Acero inoxidable 1.4305, Membrana PTFE
Campo de aplicación	gases y líquidos ligeramente agresivos
Ajuste del punto de conmutación	El ajuste del punto de conmutación puede realizarse con el volante tras aflojar un tornillo prisionero lateral.
Diferencial de conmutación de retorno	0,1bar + 5...10% x Punto de conmutación
Temperatura del medio	-20...+80°C
Temperatura ambiente	-20...+80°C
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con el conector del equipo montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Ciclos de conmutación	1 millón de ciclos de conmutación
frecuencia máxima de conmutación	1Hz
Fijación	mediante conexión roscada o mediante 2 taladros pasantes en la carcasa
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	Presostato incluida toma de aparato según EN175301-803-Forma A
Versión especial	con conexión eléctrica M12x1(IP67), Conector para dispositivo luminoso, sin silicona


Rango de ajuste [bar]	Seguridad contra sobrepresión [bar]	Transmisión de presión	Peso [kg]	Tipo
0,2...2	60	Membrana	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrana	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Potencias de conmutación


Tensión [V]	250AC	24DC
Carga óhmica [A]	6	3
Carga inductiva [A]	1	1



Conexión eléctrica



Dimensiones

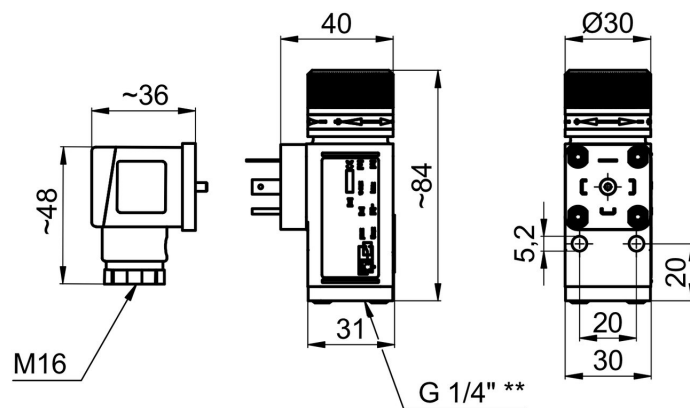

**Profundidad 11mm

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal / Presostato / Presostato Serie ADS

Versión 4

138125 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

