

Pressostat Type ADS



Type de construction	Pressostat à membrane avec Contact inverseur
Raccordement	G1/4" Filetage femelle intérieur
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, pièces en contact avec le fluide Acier inoxydable 1.4305, Membrane PTFE
Domaine d'application	gaz et liquides légèrement agressifs
Réglage du point de commutation	Le réglage du point de commutation peut être effectué à l'aide du volant après desserrage d'une vis sans tête latérale..
Différentiel de réenclenchement	0,1bar + 5...10% x Point de commutation
Température du fluide	-20...+80°C
Température ambiante	-20...+80°C
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Cycles de commutation	1 million de cycles de commutation
fréquence de commutation maximale	1Hz
Fixation	via raccord fileté ou via 2 trous traversants dans le corps du boîtier
Position de montage	au choix
Contenu de la livraison	Pressostat avec prise d'appareil incluse selon EN175301-803-Forme A
Version spéciale	avec raccordement électrique M12x1 (IP67), Connecteur femelle avec voyant lumineux, sans silicone


Plage de réglage [bar]	Sécurité contre la surpression [bar]	Transmission de pression	Poids [kg]	Type
0,2...2	60	Membrane	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrane	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Puissances de commutation


Tension [V]	250AC	24DC
Charge ohmique [A]	6	3
Charge inductive [A]	1	1



Raccordement électrique



Dimensions

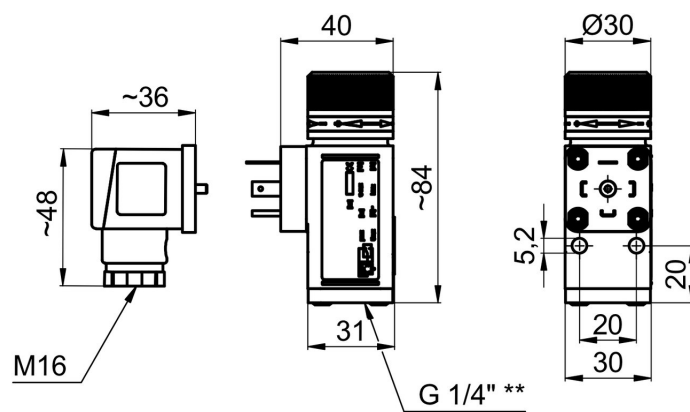

**Profondeur 11mm

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit / Pressostat / Pressostat Série ADS

Version 4

138125 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

