

Trykkbryter Type ADS



Konstruksjonstype	Membrantrykkbryter med Vekselkontakt
Tilkobling	G1/4" Innvendig gjenge
Materialer	Hus Sinkstøpegods, medieberørte deler Rustfritt stål 1.4305, Membran PTFE
Bruksområde	lett aggressive gasser og væsker
Innstilling av koblingspunkt	Innstilling av koblingspunktet kan gjøres med håndhjulet etter at en sideveis settskrue er løsnet.
Tilbakestillingsdifferanse	0,1bar + 5...10% x Koblingspunkt
Mediatemperatur	-20...+80°C
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnmengning og spylevann)
Koblingssykluser	1 million koblingssykluser
maksimal koblingsfrekvens	1Hz
Feste	via gjengeforbindelse eller via 2 gjennomgående borehull i huset
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	Trykkbryter inkludert apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A
Spesialutførelse	med elektrisk tilkobling M12x1 (IP67), Lampeapparatkontaktuttak, silikonfri


Justeringsområde [bar]	Overtrykksikring [bar]	Trykkoverføring	Vekt [kg]	Type
0,2...2	60	Membran	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membran	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Bryteytelser


Spennning [V]	250AC	24DC
Ohmsk last [A]	6	3
Induktiv last [A]	1	1



Elektrisk tilkobling



Dimensjoner

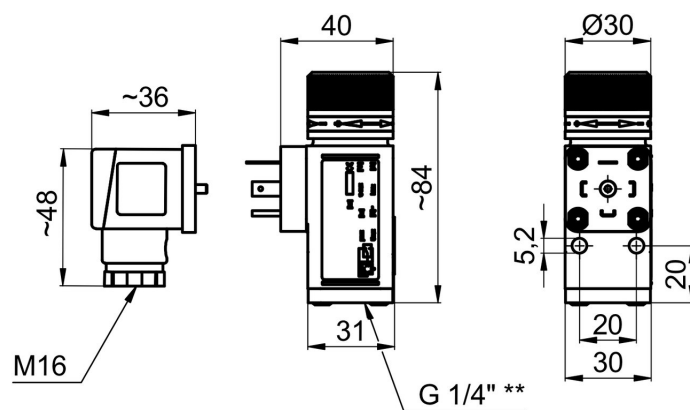

**Dybde 11mm

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter](#) / [Trykkbryter](#) / [Trykkbryter Serie ADS](#)

