

Drukschakelaar Type ADS



Constructie	Membraandrukschakelaar met Wisselcontact
Aansluiting	G1/4" Binnendraad
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, mediumcontactdelen Roestvast staal 1.4305, Membraan PTFE
Toepassingsgebied	licht agressieve gasen en vloeistoffen
Schakelpuntafstelling	De instelling van het schakelpunt kan na het losdraaien van een zijdelingse stelschroef met het handwiel worden uitgevoerd.
Terugschakelverschil	0,1bar + 5...10% x Schakelpunt
Mediumtemperatuur	-20...+80°C
Omgevingstemperatuur	-20...+80°C
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Schakelcycli	1 miljoen schakelcycli
maximale schakelfrequentie	1Hz
Bevestiging	via schroefdraad aansluiting resp. via 2 doorlopende boringen in de behuizing
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	Drukschakelaar inclusief apparaatstekkerdoos volgens EN175301-803-vorm A
Speciale uitvoering	met elektrische aansluiting M12x1(IP67), Lampfittingsstekkerdoos, siliconenvrij


Instelbereik [bar]	Overdrukbeveiliging [bar]	Drukoverdracht	Gewicht [kg]	Type
0,2...2	60	Membraan	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membraan	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Schakelvermogens


Spanning [V]	250AC	24DC
Ohmse belasting [A]	6	3
Inductieve belasting [A]	1	1



Elektrische aansluiting



Afmetingen

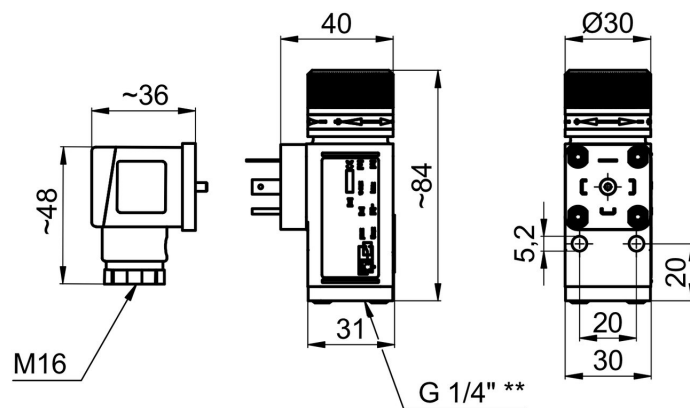

**Diepte 11mm

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers / Drukschakelaar / Drukschakelaar Serie ADS

Versie 4

138125 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

