

Presostat Tip ADS



Tip constructiv	Presostat cu membrană cu Contact comutator (SPDT)
Racordare	G1/4" Filet interior
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, piese în contact cu mediul Oțel inoxidabil 1.4305, Membrană PTFE
Domeniu de utilizare	gaze și lichide ușor agresive
Reglarea punctului de comutare	Reglarea punctului de comutare se poate efectua cu roata de mână după slăbirea unui șurub fără cap lateral..
Diferență de comutare la revenire	0,1bar + 5...10% x Punct de comutare
Temperatura mediului	-20...+80°C
Temperatura ambiantă	-20...+80°C
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 cu conectorul de aparat montat corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Cicluri de comutare	1 milion de cicluri de comutare
frecvență maximă de comutare	1Hz
Fixare	prin racord filetat, respectiv prin 2 găuri de trecere în carcasă
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	Presostat inclusiv priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A
Execuție specială	cu conexiune electrică M12x1 (IP67), Conector pentru lampă de semnalizare, fără silicon


Domeniu de reglare [bar]	Siguranță la suprapresiune [bar]	Transmiterea presiunii	Greutate [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrană	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membrană	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Puteri de comutare


Tensiune [V]	250AC	24DC
Sarcină ohmică [A]	6	3
Sarcină inductivă [A]	1	1



Conexiune electrică



Dimensiuni

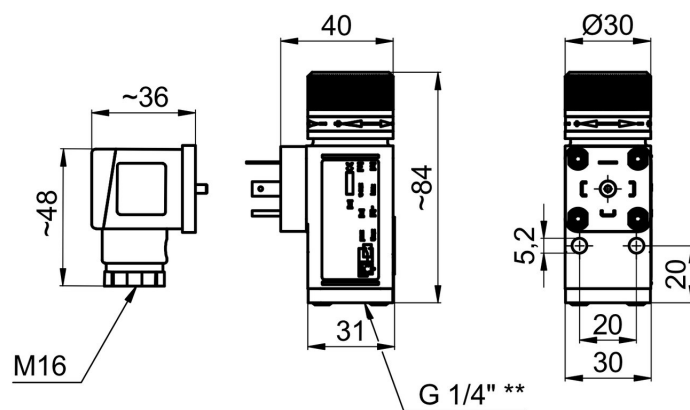

**Adâncime 11mm

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Comutatoare de presiune, dispozitive de măsurare și monitoare de debit / Comutator de presiune / Comutator de presiune serie ADS

