

Tryckvakt Typ ADS



Konstruktionstyp	Membrantryckvakt med Växlande kontakt
Anslutning	G1/4" Invändig gänga
Material	Hus Zinkgjutgods, medieberörda delar Rostfritt stål 1.4305, Membran PTFE
Användningsområde	lätt aggressiva gaser och vätskor
Inställning av kopplingspunkt	Inställningen av kopplingspunkten kan göras med handratten efter att en sidomonterad stoppskruv har lossats.
Återkopplingsdifferens	0,1bar + 5...10% x Kopplingspunkt
Medietemperatur	-20...+80°C
Omgivningstemperatur	-20...+80°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Kopplingscykler	1 miljon kopplingscykler
maximal kopplingsfrekvens	1Hz
Montering	via gänganslutning eller via 2 genomgående borrhål i huset
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	Tryckvakt inklusive apparatkontaktdon enligt EN175301-803-form A
Specialutförande	med elanslutning M12x1 (IP67), Stickkontakt med indikatorlampa, silikonfri


Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Trycköverföring	Vikt [kg]	Typ
0,2...2	60	Membran	0,31	ADS-1-002-A-2-1
1...16	60	Membran	0,31	ADS-1-016-A-2-1

Kopplingseffekter


Spänning [V]	250AC	24DC
Ohmsk last [A]	6	3
Induktiv last [A]	1	1



Elektrisk anslutning



Mått

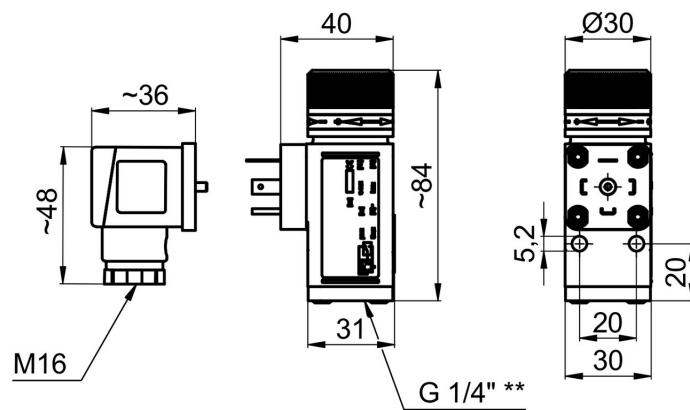

**Djup 11mm

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Tryckvakt / Tryckvakt Serie ADS

Version 4

138125 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

