

Trykafbryder Type PS48



Konstruktionstype	Membrantrykkontakt med skiftekontakt
Tilslutning	G1/4" Udvendt gevind
Materialer	Hus rustfrit stål 1.4305, medieberørte dele rustfrit stål 1.4305, membran FKM
Anvendelsesområde	let aggressive gasser og væsker
Indstilling af koblingspunkt	se figur indstilling af koblingspunkt og hysteres
Tilbagekoblingsdifferens	0,1bar + 5...20% x Skiftepunkt
Medietemperatur	0...+100°C
Omgivelsestemperatur	0...+90°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)
Koblingscyklusser	2 Mio.
maksimal koblingsfrekvens	1Hz
Monteringsposition	vilkårlig
Leveringsomfang	Trykafbryder inklusive apparatstikdåse iht. EN175301-803-Form A
Specialudførelse	med el-tilslutning M12x1 (IP67), Lampefatning til apparatstik, silikonefri, Membran NBR, EPDM, NBR-Lavtemperaturudførelse


Indstillingsområde [bar]	Overtrykssikring [bar]	Trykoverføring	Vægt [kg]	Type
0,2...2	60	Membran	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membran	0,15	PS48-14V-1/16

Koblingseffekt

Spænding [V]	250AC	24DC
Ohmsk belastning [A]	4	4
Induktiv belastning [A]	2	2



Elektrisk tilslutning

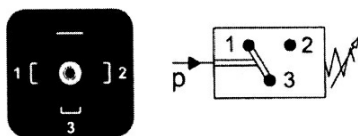


Indstilling Skiftepunkt og Hysteres



S...Skiftepunkt, H...Hysteres

Dimensioner

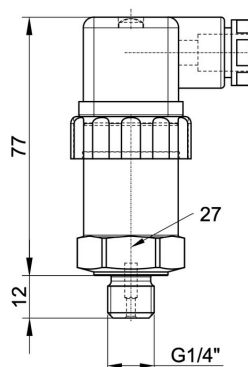

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Trykafbryder / Trykafbryder Serie PS48

Version 5

148563 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

