

Painekytkin Tyyppi PS48



Rakenne	Kalvopainekytkin vaihtokoskettimella
Liitäntä	G1/4" ulkokierre
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs 1.4305, väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat ruostumaton teräs 1.4305, kalvo FKM
Käyttöalue	lievästi aggressiiviset kaasut ja nesteet
Kytkeänpisteen säätö	katso kuva kytkeänpisteen ja hysteresisin säätö
Palautuskytkentädifferentssi	0,1bar + 5...20% x Kytkeänpiste
Aineen lämpötila	0...+100°C
Ympäristön lämpötila	0...+90°C
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla laitepistorasialla (suojaus pölyn tunkeutumiselta ja vesisuihkuja vastaan)
Kytkeänsykyt	2 Milj.
maksimi kytkeäntaajuus	1Hz
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	Painekytkin mukaan lukien laitepistorasia EN175301-803-muoto A:n mukaisesti
Erikoisversio	sähköliitännällä M12x1(IP67), Merkkivalollinen laitepistorasia, silikoniton, Kalvo NBR, EPDM, NBR-Matalalämpötilaversio


Säätöalue [bar]	Ylipainevarmistus [bar]	Paineensiirto	Paino [kg]	Tyyppi
0,2...2	60	Kalvo	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Kalvo	0,15	PS48-14V-1/16

Kytkeäntehot


Jännite [V]	250AC	24DC
Ohminen kuorma [A]	4	4
Induktiivinen kuorma [A]	2	2



Sähköliitäntä

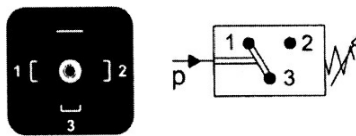


Säätö KytKentäpiste ja Hystereesi

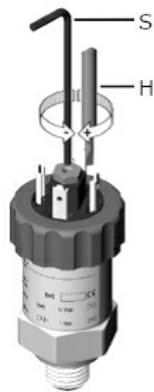

S...KytKentäpiste, H...Hystereesi

Mitat

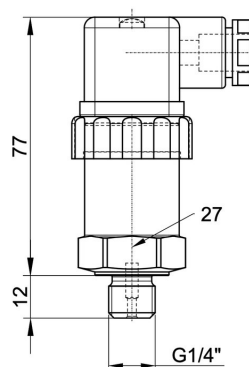

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineekytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Paineekytkin / Paineekytkin Sarja PS48

Versio 5

148563 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

