

Pressostat Type PS48



Type de construction	Pressostat à membrane avec contact inverseur
Raccordement	G1/4" Filetage mâle extérieur
Matériaux	Corps en acier inoxydable 1.4305, pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable 1.4305, membrane FKM
Domaine d'application	gaz et liquides légèrement agressifs
Réglage du point de commutation	voir figure réglage du point de commutation et de l'hystérésis
Différentiel de réenclenchement	0,1bar + 5...20% x Point de commutation
Température du fluide	0...+100°C
Température ambiante	0...+90°C
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Cycles de commutation	2 Mio.
fréquence de commutation maximale	1Hz
Position de montage	au choix
Contenu de la livraison	Pressostat avec connecteur d'appareil selon EN175301-803-Form A
Version spéciale	avec raccordement électrique M12x1 (IP67), Connecteur femelle avec voyant lumineux, sans silicone, Membrane NBR, EPDM, NBR-Version basse température


Plage de réglage [bar]	Sécurité contre la surpression [bar]	Transmission de pression	Poids [kg]	Type
0,2...2	60	Membrane	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrane	0,15	PS48-14V-1/16

Puissances de commutation

Tension [V]	250AC	24DC
Charge ohmique [A]	4	4
Charge inductive [A]	2	2



Raccordement électrique

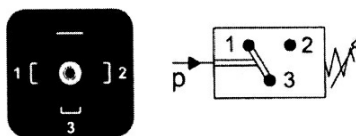


Réglage Point de commutation et Hystérésis



S...Point de commutation, H...Hystérésis

Dimensions

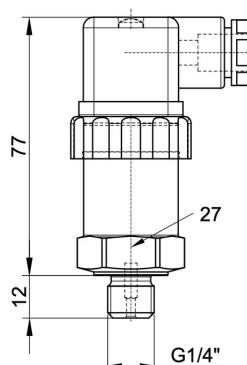

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit / Pressostat / Pressostat Série PS48

Version 5

148563 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

