

Tlačna sklopka Tip PS48



Izvedba	Membranski tlačni prekidač s preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Vanjski navoj
Materijali	Kućište nehrđajući čelik 1.4305, dijelovi u dodiru s medijem nehrđajući čelik 1.4305, membrana FKM
Područje primjene	blago agresivni plinovi i tekućine
Podešavanje točke preklapanja	vidi sliku podešavanje točke preklapanja i histereze
Diferencijal povratnog preklapanja	0,1bar + 5...20% x Točka preklapanja
Temperatura medija	0...+100°C
Temperatura okoline	0...+90°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj utičnici uređaja (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Preklopni ciklusi	2 Mil.
maksimalna učestalost preklapanja	1Hz
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	Tlačna sklopka uključujući uređajsku utičnicu prema EN175301-803-oblik A
Specijalna izvedba	s električnim priključkom M12x1(IP67), Utičnica za svjetiljku, bez silikona, Membrana NBR, EPDM, NBR-Niskotemperaturna izvedba


Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	Prijenos tlaka	Težina [kg]	Tip
0,2...2	60	Membrana	0,15	PS48-14V-0,2/2
1...16	60	Membrana	0,15	PS48-14V-1/16

Preklopne snage

Napon [V]	250AC	24DC
Omsko opterećenje [A]	4	4
Induktivno opterećenje [A]	2	2



Električni priključak

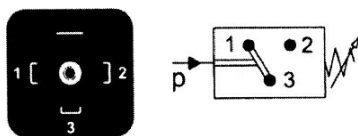


Podešavanje Točka preklapanja i Histereza



S...Točka preklapanja, H...Histereza

Dimenzije

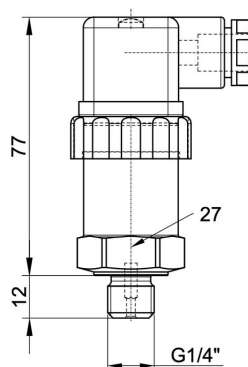

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka / Tlačni prekidač / Tlačni prekidač Serija PS48

Verzija 5

148563 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

