

Pressostat de compresseur Type MDR5



Type de construction	Pressostat 3 pôles
Raccordement	G1/2" Filetage femelle intérieur
Matériaux	Corps aluminium, capot plastique, joint NBR
Température du fluide	-5...+80°C
Température ambiante	-5...+80°C
Tension de commutation	230V/50Hz-400V/50Hz
Puissance de commutation	en courant alternatif 2,5KW, en triphasé 5,5KW
Indice de protection	IP54
Différentiel de réenclenchement	réglable voir diagramme de réglage
Application	Ces pressostats sont utilisés pour la mise en marche et l'arrêt des compresseurs

Série MDR5, sans relais de protection moteur et sans interrupteur mécanique MARCHÉ/ARRÊT

Plage de réglage [bar]	Sécurité contre la surpression [bar]	Poids [kg]	Type
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Série MDR5...K, avec relais de protection moteur et interrupteur mécanique MARCHÉ/ARRÊT

Plage de réglage [bar]	Sécurité contre la surpression [bar]	Plage de courant[A]	Poids [kg]	Type
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3



Raccordement électrique



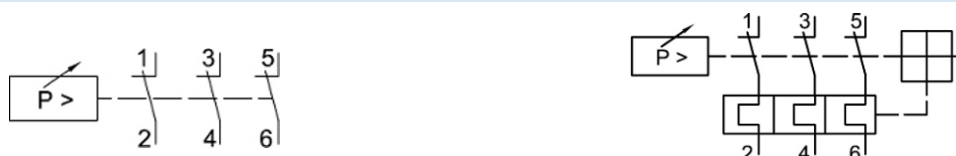



Diagramme de réglage

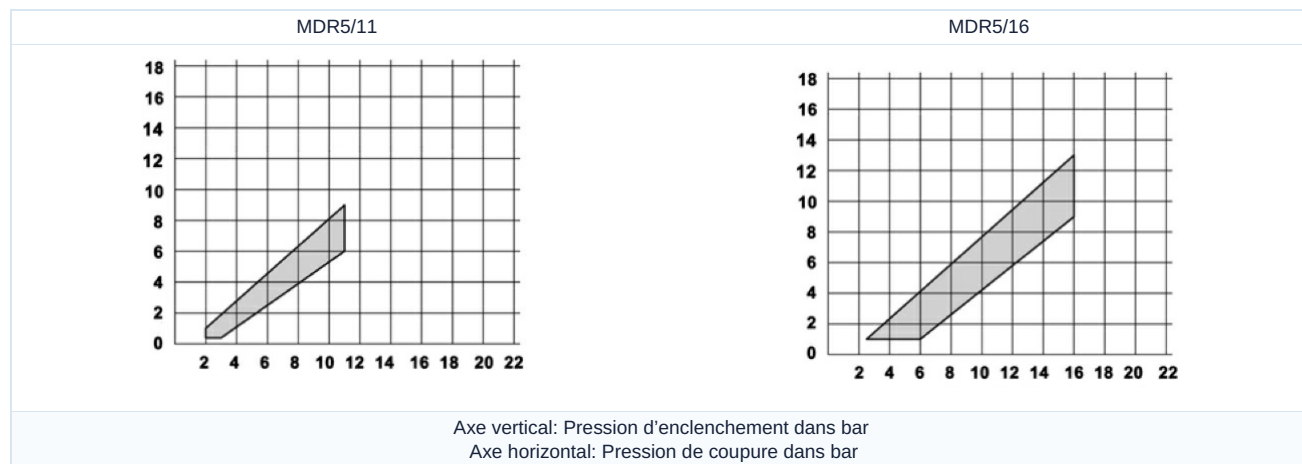

Exemple

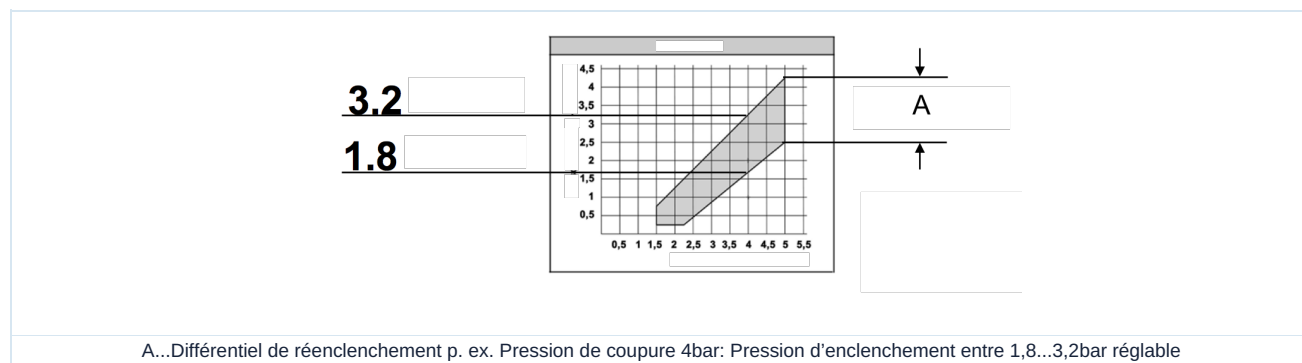

Dimensions

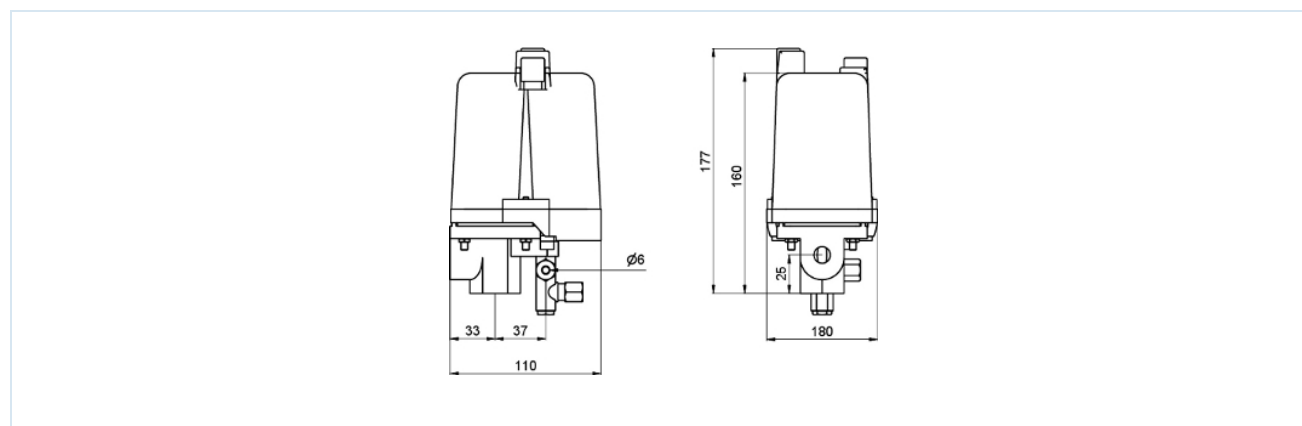

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit / Pressostat / Pressostat Série MDR

Version 6

138126 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

