

Pressostato per compressore Tipo MDR5



Tipo di costruzione	Pressostato a 3 poli
Connessione	G1/2" Filettatura interna
Materiali	Corpo alluminio, cappuccio plastica, guarnizione NBR
Temperatura del fluido	-5...+80°C
Temperatura ambiente	-5...+80°C
Tensione di commutazione	230V/50Hz-400V/50Hz
Potenza di commutazione	con corrente alternata 2,5KW, con corrente trifase 5,5KW
Grado di protezione	IP54
Differenziale di commutazione di ritorno	regolabile vedi diagramma di regolazione
Applicazione	Questi pressostati vengono utilizzati per l'accensione e lo spegnimento dei compressori

Serie MDR5, senza relè di protezione motore e senza interruttore meccanico ON/OFF

Campo di regolazione [bar]	Sicurezza contro la sovrappressione [bar]	Peso [kg]	Tipo
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, con relè di protezione motore e interruttore meccanico ON/OFF

Campo di regolazione [bar]	Sicurezza contro la sovrappressione [bar]	Campo di corrente[A]	Peso [kg]	Tipo
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3



Connessione elettrica



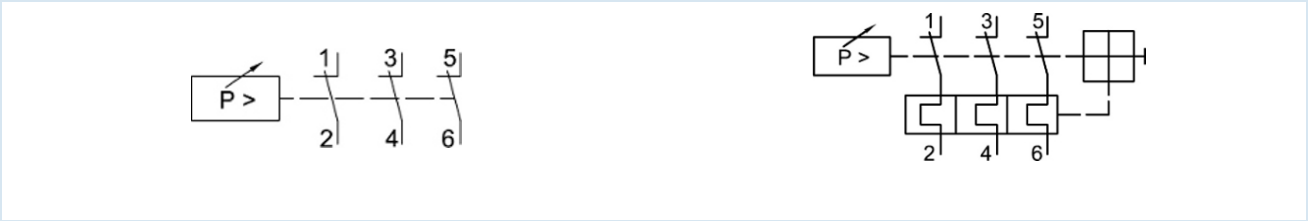



Diagramma di regolazione

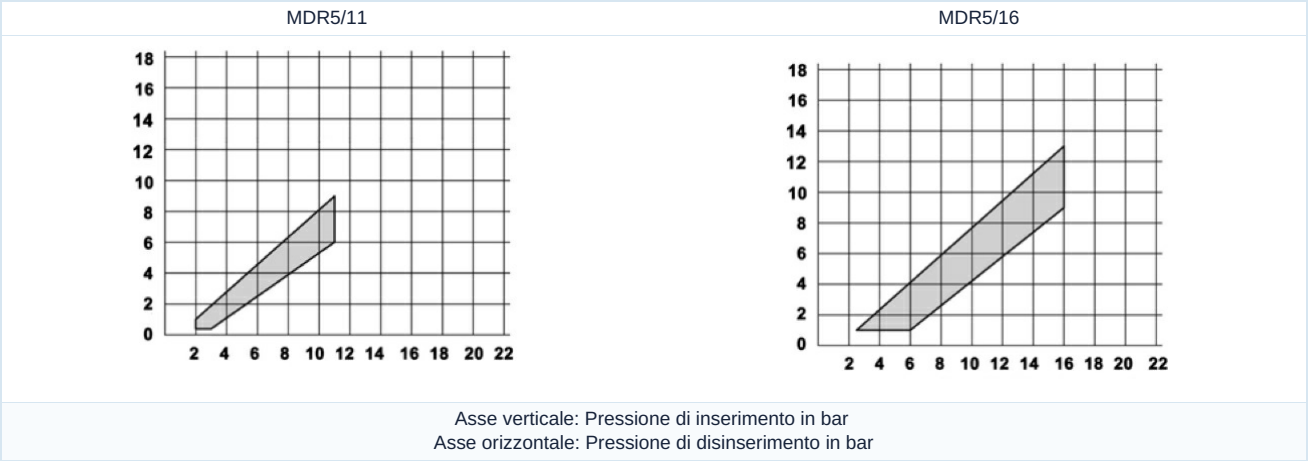

Esempio

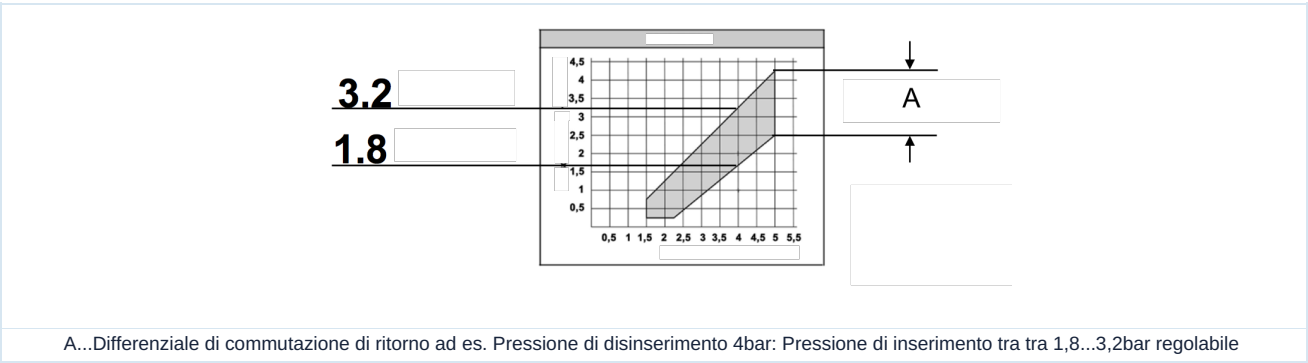

Dimensioni

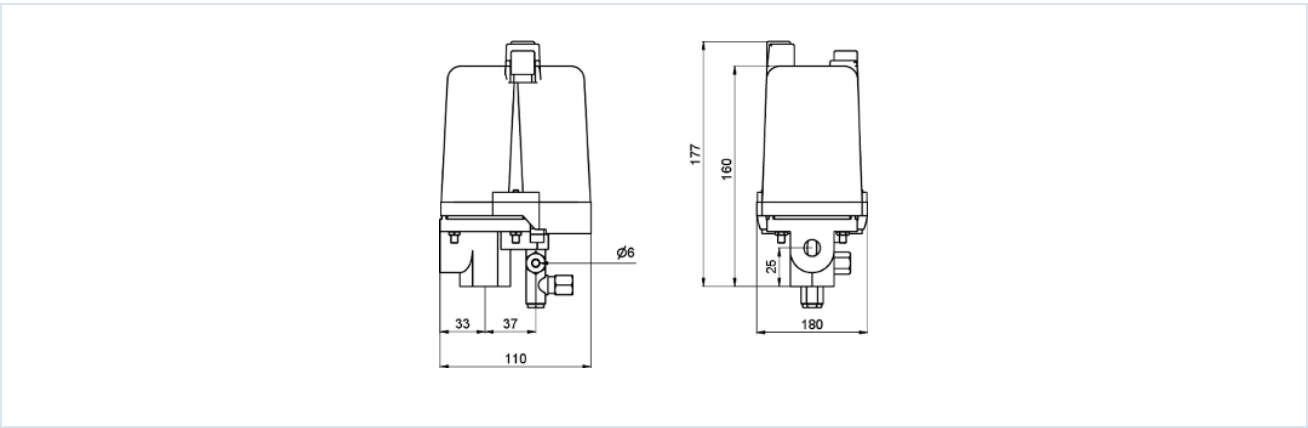

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.