

Compressordrukschakelaar Type MDR5



Constructie	Drukschakelaar 3-polig
Aansluiting	G1/2" Binnendraad
Materialen	Huis aluminium, kap kunststof, afdichting NBR
Mediumtemperatuur	-5...+80°C
Omgevingstemperatuur	-5...+80°C
Schakelspanning	230V/50Hz-400V/50Hz
Schakelvermogen	bij wisselstroom 2,5KW, bij draaistroom 5,5KW
Beschermingsgraad	IP54
Terugschakelverschil	instelbaar zie insteldiagram
Toepassing	Deze drukschakelaars worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van compressoren

Serie MDR5, zonder motorbeveiligingsrelais en zonder mechanische AAN/UIT-schakelaar


Instelbereik [bar]	Overdrukbeveiliging [bar]	Gewicht [kg]	Type
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, met motorbeveiligingsrelais en mechanische AAN/UIT-schakelaar


Instelbereik [bar]	Overdrukbeveiliging [bar]	Stroombereik[A]	Gewicht [kg]	Type
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Elektrische aansluiting

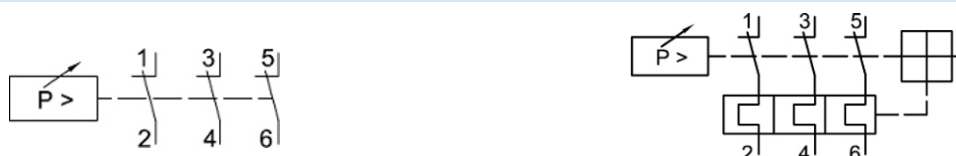


Insteldiagramma

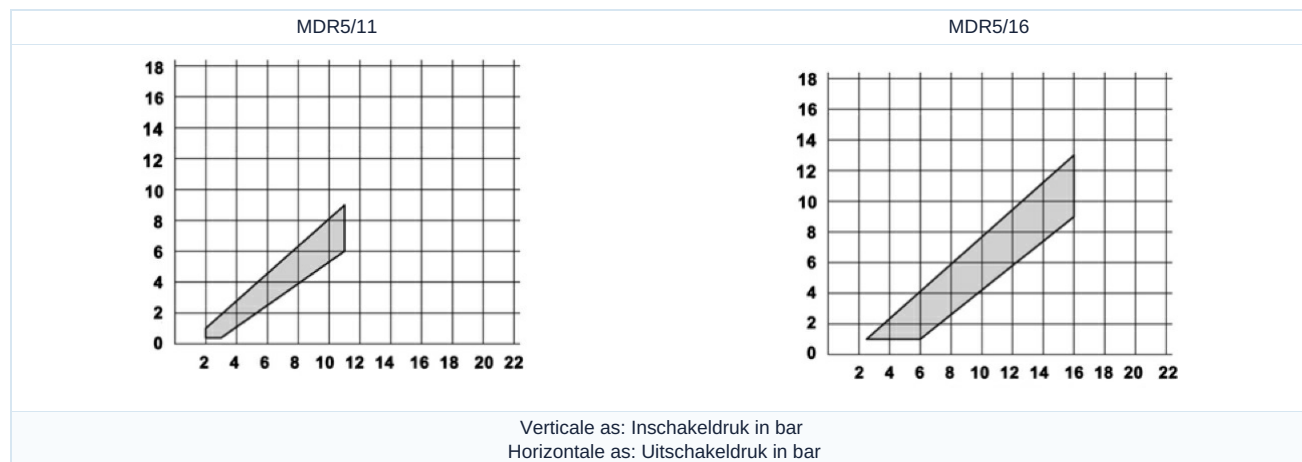

Voorbeeld

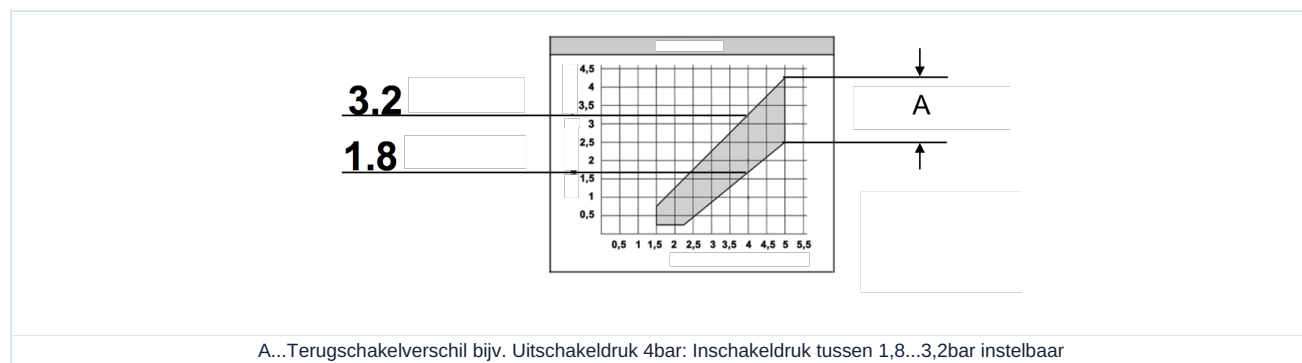

Afmetingen

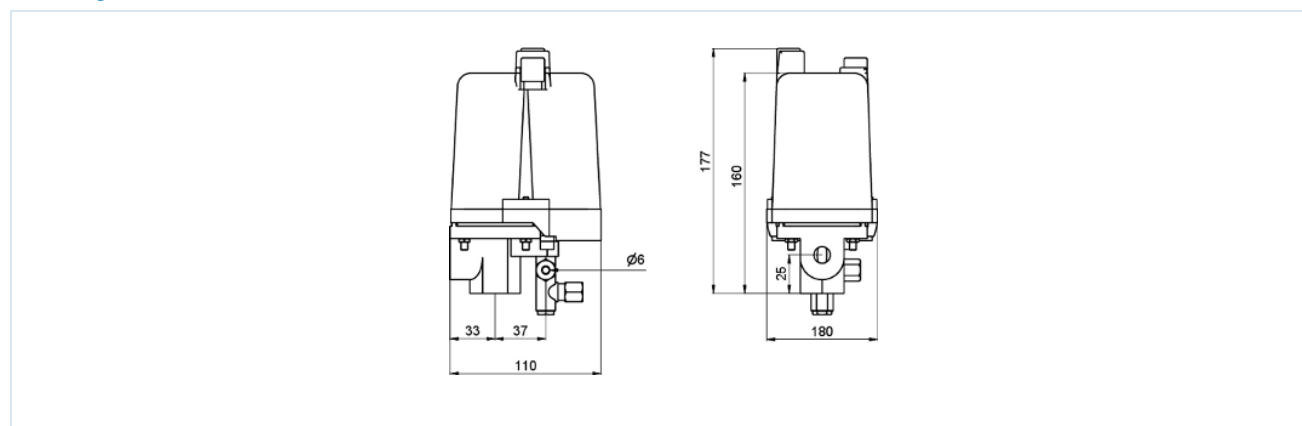

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

