

Kompressortryckvakt Typ MDR5



Konstruktionstyp	Tryckvakt 3-polig
Anslutning	G1/2" Invändig gänga
Material	Hus aluminium, kåpa plast, tätning NBR
Medietemperatur	-5...+80°C
Omgivningstemperatur	-5...+80°C
Kopplingsspänning	230V/50Hz-400V/50Hz
Kopplingseffekt	vid växelström 2,5KW, vid trefas 5,5KW
Kapslingsklass	IP54
Återkopplingsdifferens	justerbar se inställningsdiagrammet
Användning	Dessa tryckströmbrytare används för att slå på och stänga av kompressorer

Serie MDR5, utan motorskyddsrelä och utan mekanisk PÅ/AV-brytare


Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Vikt [kg]	Typ
2-11	16	0,82	MDR5/11
2,5-16	16	0,82	MDR5/16

Serie MDR5...K, med motorskyddsrelä och mekanisk PÅ/AV-brytare


Inställningsområde [bar]	Övertryckssäkerhet [bar]	Strömområde[A]	Vikt [kg]	Typ
2-11	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/11K-R5/4,2
2-11	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/11K-R5/7
2-11	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/11K-R5/10,3
2,5-16	16	2,4-4,2	1,0	MDR5/16K-R5/4,2
2,5-16	16	4,0-7,0	1,0	MDR5/16K-R5/7
2,5-16	16	6,1-10,3	1,0	MDR5/16K-R5/10,3




Elektrisk anslutning

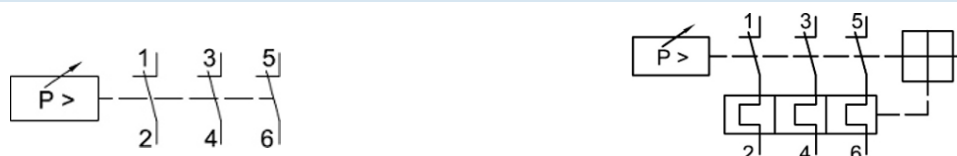


Inställningsdiagramm

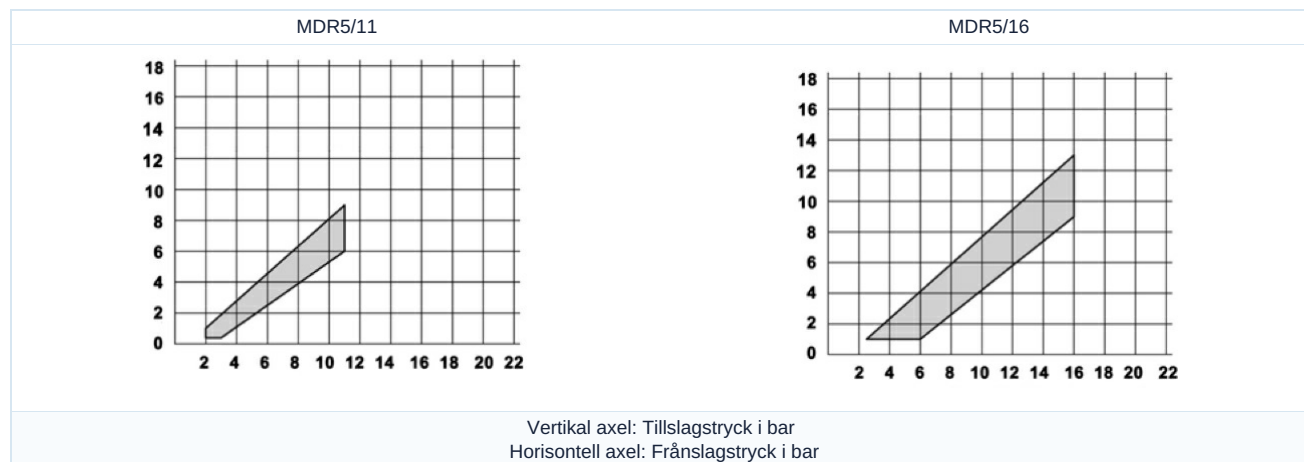

Exempel

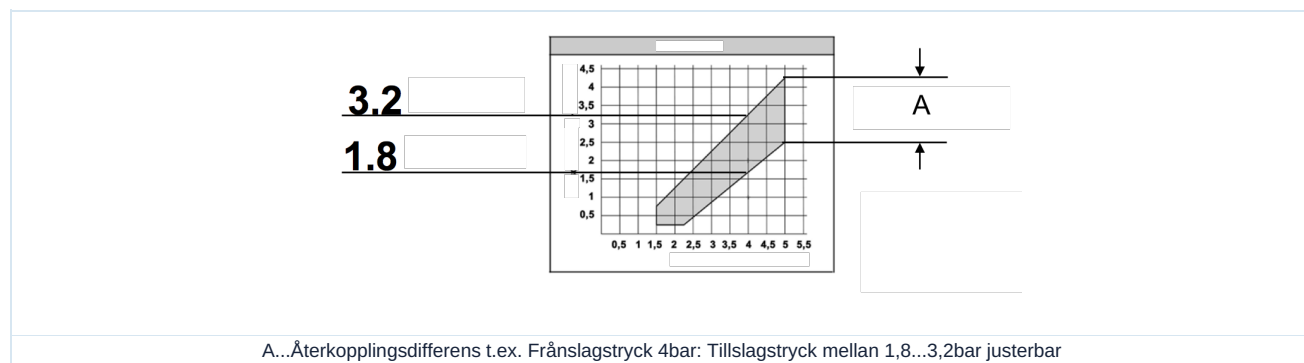

Mått

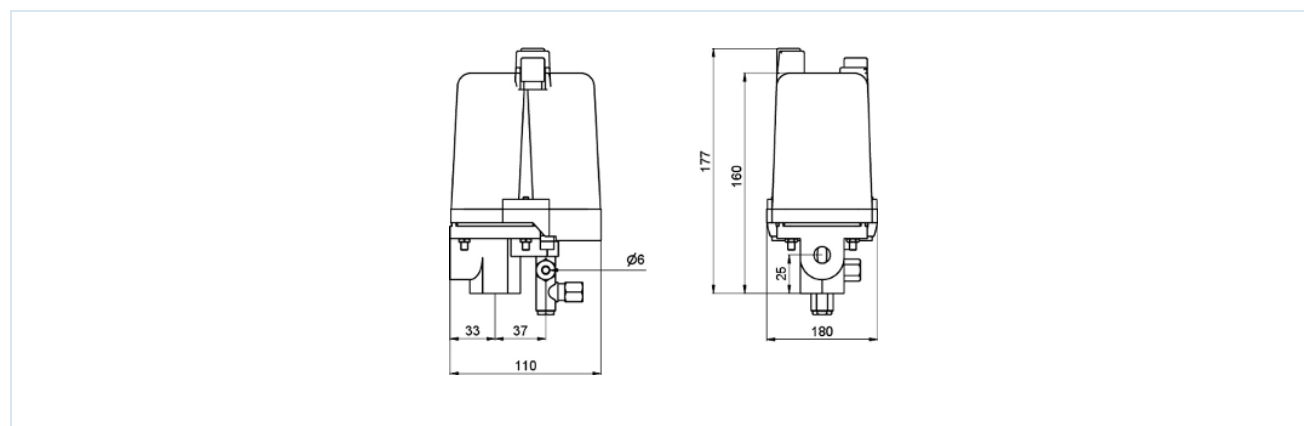

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Tryckvakt / Tryckvakt Serie MDR

Version 6
138126 / Genererad 2026/33 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com
Öppna serie online
Sida 2 / 2

