


Elektronisk trykafbryder Serie PS15



Konstruktionstype	elektronisk trykafbryder med digitalt display, med koblingsforsinkelse
Tilslutning	Udvendigt gevind G1/4"
Materialer	Hus rustfrit stål, tryktilslutning rustfrit stål, målecelle rustfrit stål/FKM
Medium	Væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer
Medietemperatur	-25...+85°C
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C
Fastgørelse	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Skiftekontakt	2 Skiftekontakter, programmerbare som NO eller NC
Indstilling af koblingspunkt	Skiftepunkt 1...100% af indstillingsområdet Tilbagekoblingspunkt/vindue 0...99% af indstillingsområdet
Omskiftningstidsforsinkelse	0...99,99s justerbar
Nøjagtighed	±1% fra slutværdien af indstillingsområdet
Temperaturpåvirkning	±0,3%/10K af slutværdien af indstillingsområdet ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
maks. driftstryk	se tabel
Spændingsforsyning	9,6...32VDC
Strømforbrug	< 35mA uden koblingsudgang
maks. koblingsstrøm	0,25A
Indikator	digitalt display 4-cifret
elektrisk tilslutning	M12x1
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	Trykafbryder uden tilslutningskabel



Dimensioner

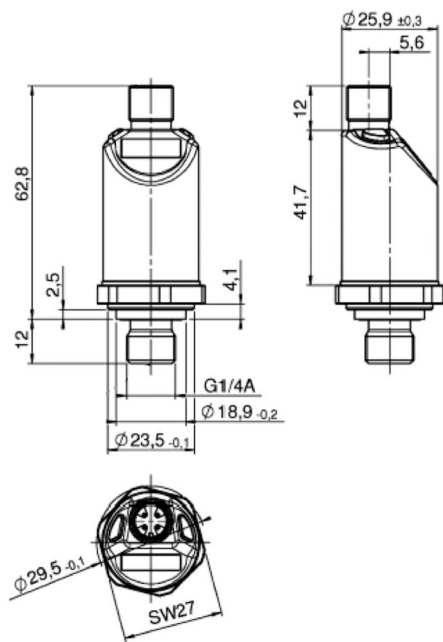

Tilslutning G	Indstillingsområde [bar]	maks. driftstryk [bar]	Vægt [g]	Type
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Elektriske tilslutninger

Koblingssymbol	Stikdåse M12x1 inklusive kabel 2m Type C012-41-CU20-9
+Uc... +-pol på forsyningsspændingen OU2... Skiftekontakt 2 GND... - Forsyningsspændingens pol OU1... Skiftekontakt 1	1 ... brun 2 ... hvid 3 ... blå 4 ... sort 5 ... ikke tildelt

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes