


Elektroninen painekytin Sarja PS15



Rakenne	elektroninen painekytin digitaalisella näytöllä, kytentäaikaiveellä
Liitäntä	ulkokierre G1/4"
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs, paineportti ruostumaton teräs, mittauskenno ruostumaton teräs/FKM
Aineväliaine	Nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-25...+85°C
Ympäristön lämpötila	-25...+85°C
Kiinnitys	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Kytinkosketin	2 Kytinkoskettimet, ohjelmoitavissa sulkeviksi tai avautuviksi koskettimiksi
Kytentäpisteen säätö	Kytentäpiste 1...100 % säätöalueesta Palautuskytentäpiste/ikkuna 0...99% säätöalueesta
Kytentäviiveaika	0...99,99s säädettävä
Tarkkuus	±1% säätöalueen loppuarvosta
Lämpötilan vaikutus	±0,3%/10K säätöalueen loppuarvosta poikkeamalla normaalilämpötilasta 20°C
maks. käyttöpaine	katso taulukko
Jännitesyöttö	9,6...32VDC
Virrankulutus	< 35mA ilman kytentälähtöä
maks. kytentävirta	0,25A
Näyttö	digitaalinen näyttö 4-numeroinen
sähköliitäntä	M12x1
Suojausluokka	IP67 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	Painekytin ilman liitäntäkaapelia



Mitat

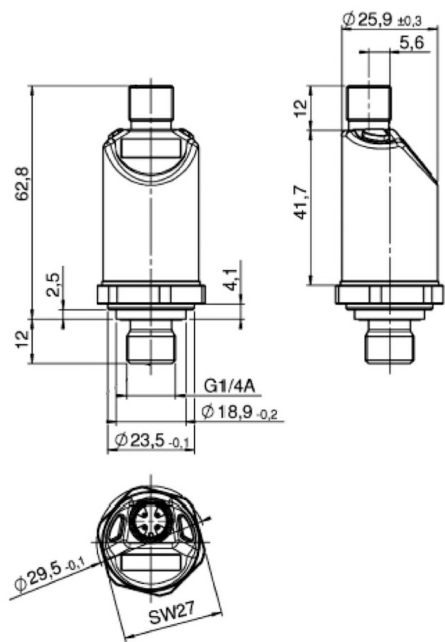

Liitäntä G	Säätöalue [bar]	maks. käyttöpaine [bar]	Paino [g]	Tyyppi
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Sähköliitännät

KytKentäsymboli	M12x1-pistorasia sisältää kaapelin 2m Tyyppi C012-41-CU20-9
+Uc... Syöttöjännitteen +-napa OU2... KytKinkosketin 2 GND... - Syöttöjännitteen napa OU1... KytKinkosketin 1	1 ... ruskea 2 ... valkoinen 3 ... sininen 4 ... musta 5 ... ei käytössä

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään