


Elektronički tlačni prekidač Serija PS15



Izvedba	elektronički tlačni prekidač s digitalnim zaslonom, sa sklopnim vremenskim kašnjenjem
Priključak	Vanjski navoj G1/4"
Materijali	Kućište nehrđajući čelik, tlačni priključak nehrđajući čelik, mjerna ćelija nehrđajući čelik/FKM
Medij	Tekućine i plinovi koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-25...+85°C
Temperatura okoline	-25...+85°C
Pričvršćenje	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Preklopni kontakt	2 Preklopni kontakti, programabilni kao NO ili NC
Podešavanje točke preklapanja	Točka preklapanja 1...100% područja podešavanja Točka povratnog preklapanja/prozor 0...99% područja podešavanja
Vrijeme odgode preklapanja	0...99,99s podesivo
Točnost	±1% od krajnje vrijednosti raspona podešavanja
Utjecaj temperature	±0,3%/10K od krajnje vrijednosti raspona podešavanja pri odstupanju od normalne temperature 20°C
maks. radni tlak	vidi tablicu
Napajanje naponom	9,6...32VDC
Potrošnja struje	< 35mA bez sklopnog izlaza
maks. struja preklapanja	0,25A
Prikaz	digitalni prikaz 4-znamenasti
električni priključak	M12x1
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	Tlačna sklopka bez priključnog kabela



Dimenzije

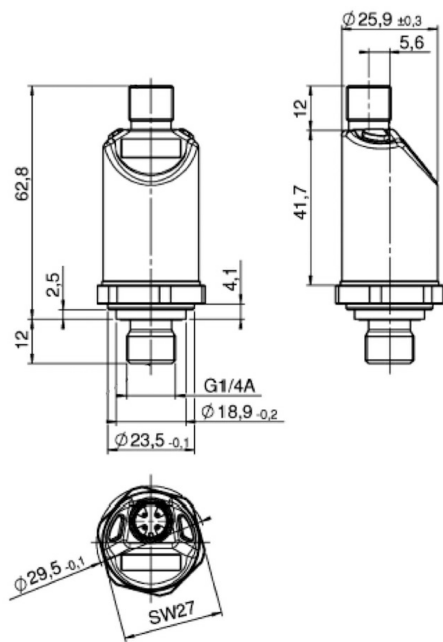

Priključak G	Raspon podešavanja [bar]	maks. radni tlak [bar]	Težina [g]	Tip
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Električni priključci

Simbol preklapanja	Utičnica M12x1 uključujući kabel 2m Tip C012-41-CU20-9
+Uc... +pol napajanja napona OU2... Preklopni kontakt 2 GND... - Pol napajanja napona OU1... Preklopni kontakt 1	1 ... smeđa 2 ... bijelo 3 ... plava 4 ... crna 5 ... nije dodijeljeno

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.