


Pressostato elettronico Serie PS15



Tipo di costruzione	pressostato elettronico con display digitale, con ritardo di commutazione regolabile
Connessione	Filettatura maschio esterna G1/4"
Materiali	Corpo in acciaio inox, attacco pressione in acciaio inox, cella di misura in acciaio inox/FKM
Fluido	Liquidi e gas che non attaccano i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-25...+85°C
Temperatura ambiente	-25...+85°C
Fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Contatto di commutazione	2 Contatti di commutazione, programmabili come NO o NC
Regolazione del punto di commutazione	Punto di commutazione 1...100% del campo di regolazione Punto di commutazione di ritorno/finestra 0...99% del campo di regolazione
Ritardo di commutazione	0...99,99s regolabile
Precisione	±1% dal valore finale del campo di regolazione
Influenza della temperatura	±0,3%/10K del valore finale del campo di regolazione in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
pressione di esercizio max.	vedi tabella
Alimentazione di tensione	9,6...32VDC
Assorbimento di corrente	< 35mA senza uscita di commutazione
corrente di commutazione max.	0,25A
Indicatore	display digitale a 4 cifre
collegamento elettrico	M12x1
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	Pressostato senza cavo di collegamento



Dimensioni

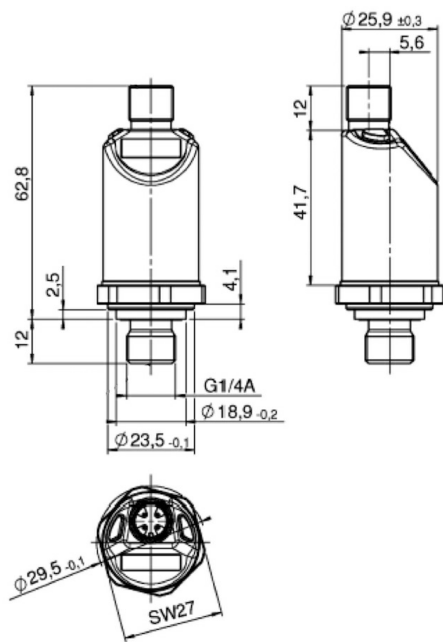

Connessione G	Campo di regolazione [bar]	pressione di esercizio max. [bar]	Peso [g]	Tipo
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Connessioni elettriche

Simbolo di commutazione	Presca M12x1 incluso cavo 2m Tipo C012-41-CU20-9
+Uc... Polo + della tensione di alimentazione OU2... Contatto di commutazione 2 GND... - Polo della tensione di alimentazione OU1... Contatto di commutazione 1	1 ... marrone 2 ... bianco 3 ... blu 4 ... nero 5 ... non assegnato

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.