


Elektronisk trykkbryter Serie PS15



Konstruksjonstype	elektronisk trykkbryter med digitalt display, med koblingsforsinkelse
Tilkobling	Utvendig gjenge G1/4"
Materialer	Hus rustfritt stål, trykktilkobling rustfritt stål, målecelle rustfritt stål/FKM
Medium	Væsker og gasser som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-25...+85°C
Omgivelsestemperatur	-25...+85°C
Feste	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bryterkontakt	2 Bryterkontakter, programmerbare som NO eller NC
Innstilling av koblingspunkt	Brytepunkt 1...100 % av innstillingsområdet Tilbakestillingspunkt/vindu 0...99 % av innstillingsområdet
Innkoblingsforsinkelse	0...99,99s justerbar
Nøyaktighet	±1% fra sluttverdien av innstillingsområdet
Temperaturpåvirkning	±0,3 %/10K av sluttverdien for innstillingsområdet ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
maks. driftstrykk	se tabell
Strømforsyning	9,6...32VDC
Strømforbruk	< 35mA uten bryterutgang
maks. koblingsstrøm	0,25A
Indikator	digitalt display 4-sifret
elektrisk tilkobling	M12x1
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	Trykkbryter uten tilkoblingskabel



Dimensjoner

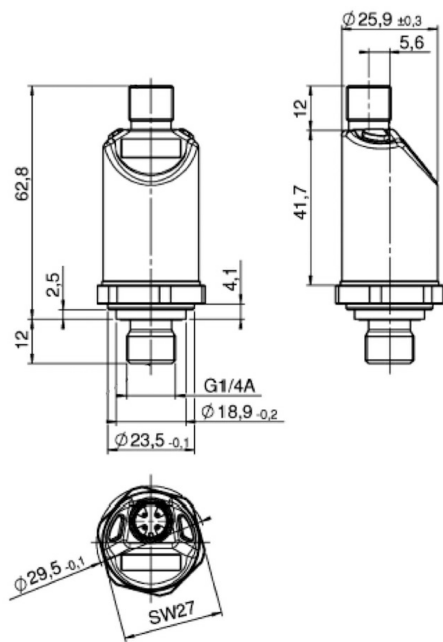

Tilkobling G	Justeringsområde [bar]	maks. driftstrykk [bar]	Vekt [g]	Type
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Elektriske tilkoblinger

Koblingssymbol	Stikkontakt M12x1 inkludert kabel 2m Type C012-41-CU20-9
+Uc... +-pol på forsyningsspenningen OU2... Bryterkontakt 2 GND... - Pol på forsyningsspenningen OU1... Bryterkontakt 1	1 ... brun 2 ... hvit 3 ... blå 4 ... svart 5 ... ikke tildelt

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer