

Druk- en vacuümschakelaar Serie 901



Constructie	Membraandrukschakelaar met wisselcontact
Aansluiting	G1/4" Buitendraad
Materialen	Huis messing, bovendee PVDF, membraan NBR
Schakelpuntafstelling	Instelling van het schakelpunt gebeurt via het handwiel met schaalverdeling
Nauwkeurigheid van de richtwaardeschaal	+/- 10%
Mediumtemperatuur	0...+85°C
Omgevingstemperatuur	-20...+85°C
Schakelvermogen AC bij ohmse belasting	max. 6A/250VAC
Schakelvermogen DC bij ohmse belasting	max. 2A/24VDC
Beschermingsgraad	Beschermkap IP44, beschermkap met PG-kabelwartel IP54, beschermkap met apparaatcontactdoos IP65
Toepassingsgebied	Perslucht, water, neutrale gassen, neutrale oliën
Schakelcycli	1 miljoen schakelcycli
Bevestiging	via schroefdraad aansluiting of bevestigingsbeugel
Leveringsomvang	zonder beschermkap
Toebehoren	Montagehoeken en beschermkappen IP44, IP54 en IP65
Speciale uitvoering	Schakelcontact verguld, andere membraanmaterialen, dempingsproeiers ter vermindering van drukstoten, hogere overdrukveiligheid



Drukschakelaar

Instelbereik [mbar]	Overdrukbeveiliging [bar]	ca. Terugschakelverschil [mbar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Instelbereik [bar]	Overdrukbeveiliging [bar]	Terugschakelverschil [bar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vacuümschakelaar

Instelbereik [mbar]	Overdrukbeveiliging [bar]	ca. Terugschakelverschil [mbar] niet instelbaar	Gewicht [kg]	Type
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78


Afmetingen

901.6X / 901.7X	901.9X
Technical drawing of the 901.6X / 901.7X pressure switch. The drawing shows a top view with a diameter of 45 mm and a side view with dimensions 45.5, 13, 12, and 22 mm.	Technical drawing of the 901.9X pressure switch. The drawing shows a top view with a diameter of 45 mm and a side view with dimensions 50.5, 16, 12, and 22 mm.




Toebehoren


Beschermkap IP44
Type PC-PVS01-01




Beschermkap met PG-kabelwartel
Type 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Beschermkap met apparaatcontactdoos IP65
Type 6379




Montagehoek Type 6403

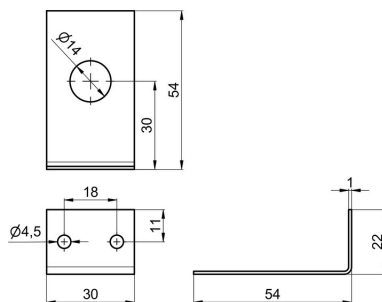


Elektrische aansluiting

Drukschakelaar



Vacuümschakelaar



Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers / Vacuümschakelaar / Vacuümschakelaar Serie 901.7

Versie 6

138129 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

