

Tlačna i vakuumaska sklopka, ATEX Serija 901



Izvedba	Membranski tlačni prekidač s preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Vanjski navoj
Materijali	Tijelo mjed, membrana NBR, zaštitna kapa plastika
Područje primjene	Stlačeni zrak, voda, neutralni plinovi, neutralna ulja (drugi mediji na upit)
Podešavanje točke preklapanja	Podešavanje točke preklapanja vrši se ručnim kotačićem sa skalom
Točnost referentne skale	+/- 10%
Temperatura medija	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Prekidna sposobnost DC pri omskom opterećenju	maks. 100mA/24VDC odnosno 60mA/30VDC Za rad u protueksplozijskoj zoni potrebna je razdjelna barijera odnosno sklopni pojačivač.
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranom kabelskom uvodniku (zaštita od prodora prašine i prskanja vode)
Preklopni ciklusi	1 milijun sklopnih ciklusa
Pričvršćenje	preko navojnog priključka ili montažnog kuta
Sadržaj isporuke	uklj. zaštitnu kapicu
Odobrenje	ATEX II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb, ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb, ATEX II 2D EX ia IIIB T135°C Db
Pribor	Montažni kutnik
Specijalna izvedba	drugi membranski materijali, prigušne mlaznice za smanjenje tlačnih udara, veća sigurnost od pretlaka

Tlačna sklopka

Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
10...50	0,5	5	0,16	901.62-111L6-EX
50...250	1	20	0,16	901.64-111L6-EX
250...1000	10	150	0,16	901.66-111L6-EX
1000...3000	10	500	0,16	901.68-111L6-EX



Raspon podešavanja [bar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1...6	25	0,5...2	0,24	901.91-111L6-EX
4...9	25	0,5...2	0,24	901.92-111L6-EX



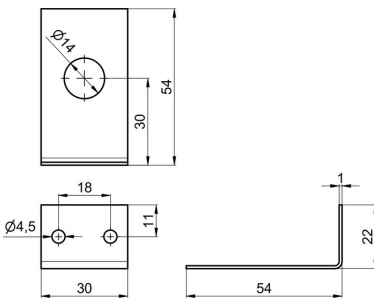
Vakuumski prekidač

Raspon podešavanja [mbar]	Zaštita od nadtlaka [bar]	cca. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-10...-50	0,5	5	0,16	901.72-111L6-EX
-50...-125	0,5	20	0,16	901.74-111L6-EX
-100...-300	1	30	0,16	901.76-111L6-EX
-300...-700	1	75	0,16	901.78-111L6-EX



Dimenzije

Tip 901.6 / 901.7	Tip 901.9
	

Pribor


Montažni kutnik Typ 6403

Električni priključak

Tlačna sklopka	Vakuumski prekidač
	

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka / Vakuumski sklopnik / Vakuumski sklopnik Serija 901.7-EX

Verzija 6

138130 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

