


Virtausvahti Sarja RVM/U-L-MS



Rakenne	Virtausvahti reed-kytkinkoskettimella, Täysmetallirakenne, Kohokappaleen mittauseriaate, Ilma-asteikko
Liitäntä	G1/4" ... G1"
Materiaalit	Runko messinkiä, nikkelöity, sisäosat messinkiä, jousi 1.4571, magneetti kova ferriitti, tiivisteet NBR
Käyttöalue	Ilma ilman kiinteitä tai magneettisia hiukkasia, muut kaasut pyynnöstä
Aineen lämpötila	-20...+120°C
Ympäristön lämpötila	-20...+120°C
Kytinkosketin	Sulkeutuva (vaihtokosketin erikoisversiona)
Kytentäpisteen säätö	Kytentäpisteen säätö tapahtuu siirtämällä kytentäkosketinta
Tarkkuus	+/- 10% asteikon päätearvosta
maks. käyttöpaine	250 tai vastaavasti 300bar katso taulukko
Painehäviö	katso taulukko
maks. jännite	katso taulukko
maks. virta	katso taulukko
Teho	katso taulukko
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan asianmukaisesti asennetulla kaapeliläpiviennillä (suojaus pölyn tunkeutumista ja roiskevettä vastaan)
Kiinnitys	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Toimitussisältö	sisältää laitepistorasian
Erikoisversio	Tiivisteet FKM tai EPDM, Sähkökosketin väliaineen lämpötiloille enintään 160°C, useampia koskettimia, Vaihtokosketin, Kytin ATEX-versiona, Kytin UL-hyväksynnällä, IP67 1 m:n valettuun kaapeliin integroituna tai vastaavasti Reedikytkin M12-liitännällä
Käyttöohje	Ennen laitetta on varattava 10xDN:n pituinen virtausta tasaava osuus ja laitteen jälkeen 5xDN. Älä koskaan pienennä putken halkaisijaa ennen laitetta. Kytinkoskettimissa käytetyt reed-kytkimet ovat rakenteensa vuoksi erittäin herkkiä ylikuormitukselle. Jännite-, virta- ja tehoarvoja ei saa ylittää. Asianmukaiset kosketussuojatoimenpiteet on toteutettava sähköisen kuormituksen mukaan.



Mitat - Reed-kytkin 15x50, Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon C mukaan

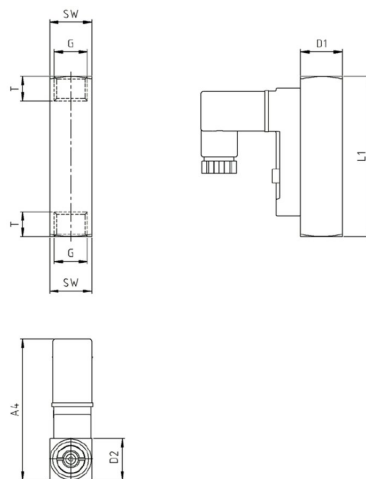

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	A4	D1	D2	L1	T	SW	Paino [noin g]
G1/4"	8	58	18	18	70	12,5	18	140


Liitäntä	KytKentäalue [Nl/min]*	Painehäviö [bar]	maks. käyttöpaine [bar]	maks. jännite [V]**	maks. virta [A]**	maks. teho [VA]**	Tyyppi
G1/4"	0,6...2,2	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40002-MS
G1/4"	1,7...6	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40006-MS
G1/4"	2,5...8	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40008-MS
G1/4"	3...12	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40012-MS
G1/4"	3...22	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/06-MS-L
G1/4"	7...24	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40024-MS
G1/4"	12...34	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-L40034-MS
G1/4"	16...56	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/2-MS-L
G1/4"	20...80	0,02...0,2	300	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVM/U-4/3-MS-L

* KytKentäalue ilmalle 1 bar absoluutisessa paineessa ja 20°C:ssa. Ilmoitetut kytKentäarvot pätevät virtaaman pienentyessä ja virtaussuunnassa alhaalta ylöspäin.. Muille tulopaineille ja lämpötiloille saadaan muut säätöalueet.

** KytKentäteho Vaihtokosketin: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA



Mitat - Reed-kytkin 15x50, Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon C mukaan

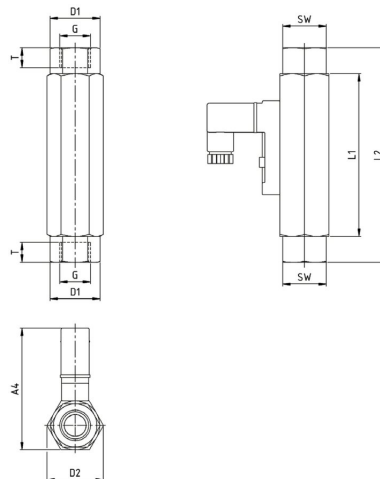

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Paino [noin g]
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350


Liitäntä	Kytentäalue [l/min]*	Painehäviö [bar]	maks. käyttöpaine [bar]	maks. jännite [V]**	maks. virta [A]**	maks. teho [VA]**	Tyyppi
G1/2"	2,5...10	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20010-MS
G1/2"	5,5...20	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20020-MS
G1/2"	8...30	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20030-MS
G1/2"	10...35	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20035-MS
G1/2"	45...90	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20090-MS
G1/2"	55...220	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20220-MS
G1/2"	65...240	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20240-MS
G1/2"	80...300	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20300-MS
G1/2"	140...525	0,02...0,3	300	230	3	60	RVM/U-L20525-MS

* Kytentäalue ilmalle 1 bar absoluuttisessa paineessa ja 20°C:ssa. Ilmoitetut kytentäarvot pätevät virtaaman pienentyessä ja virtaussuunnassa alhaalta ylöspäin.. Muille tulopaineille ja lämpötiloille saadaan muut säätöalueet.

** Kytentäteho Vaihtokosketin: 250V, 1,5A, 3...50VA



Mitat - Reed-kytkin 30x70, Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan

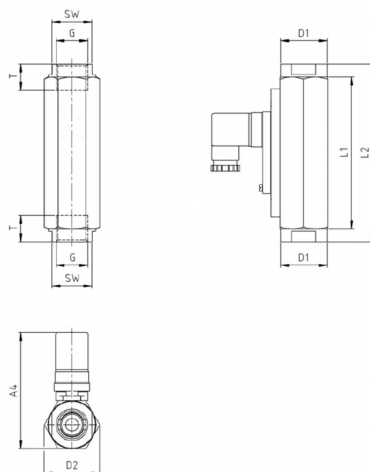

Liitäntä G	Nimellishalkaisija DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Paino [noin g]
G3/4"	20	99	40	47	130	152	15	34	1240
G1"	25	99	-	47	130	-	17	41	1030

Liitäntä	Kytentäalue [Nl/min]*	Painehäviö [bar]	maks. käyttöpaine [bar]	maks. jännite [V]**	maks. virta [A]**	maks. teho [VA]**	Tyyppi
G3/4"	60...180	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10180-34-MS
G3/4"	100...300	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10300-34-MS
G3/4"	200...650	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10650-34-MS
G1"	60...180	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10180-MS
G1"	100...300	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10300-MS
G1"	200...650	0,02...0,4	250	250	3	100	RVM/U-L10650-MS

* Kytentäalue ilmalle 1 bar absoluutisessa paineessa ja 20°C:ssa. Ilmoitetut kytentäarvot pätevät virtaaman pienentyessä ja virtaussuunnassa alhaalta ylöspäin.. Muille tulopaineille ja lämpötiloille saadaan muut säätöalueet.

** Kytentäteho Vaihtokosketin: 250V, 1,5A, 3...50VA

Sähköliitäntä

Sulkeutuva kosketin	Vaihtokosketin

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paine-kytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Virtausvahti / Virtausvahti Sarja RVM/U-L

Versio 5

138133 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

