


Strømningsvakt for oljer i messing Serie DKM-MS



Konstruksjonstype	Strømningsvakt med reed-brytekontakt, helmetalldesign, måleprinsipp med flottør, trykkuavhengig, viskositetskompensert
Tilkobling	G1/4"...G1"
Materialer	Hus messing forniklet, innvendige deler messing, fjær 1.4571, magnet hardferritt, tetninger FKM
Bruksområde	Olje uten faste eller magnetiske partikler
Viskositet	30...600cSt
Mediatemperatur	-20...+120°C
Omgivelsestemperatur	-20...+120°C
Bryterkontakt	Normalt lukket (vekslekontakt som spesialutførelse)
Innstilling av koblingspunkt	Innstilling av koblingspunktet skjer ved å forskyve koblingskontakten
Nøyaktighet	±10% fra skalasluttverdi
maks. driftstrykk	250 evt. 300bar se tabell
Trykkfall	se tabell
maks. spenning	se tabell
maks. strøm	se tabell
Effekt	se tabell
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert kabelinnføring (beskyttelse mot støvinntrængning og sprutvann)
Feste	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Leveringsomfang	inkludert apparatkontaktuttak
Spesialutførelse	Tetninger NBR eller EPDM, Elektrisk kontakt for medietemperaturer opptil 160°C, flere kontakter, Vekselkontakt, Bryter i ATEX-utførelse, Bryter med UL-godkjenning, IP67 med 1 m påstøpt kabel evt. Reedbryter med M12-tilkobling
Bruksanvisning	Før enheten skal det være en stabiliseringsstrekning på 10xDN og etter enheten 5xDN. Reduser aldri rørdiameteren foran enheten. Reedbryterne som brukes i brytekontaktene er konstruksjonsmessig svært følsomme for overbelastning. Ingen av verdiene spenning, strøm og effekt må overskrides. Tilsvarende tiltak for kontaktbeskyttelse skal gjennomføres avhengig av den elektriske belastningen.



Dimensjoner - Reed-bryter 30x70, Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A

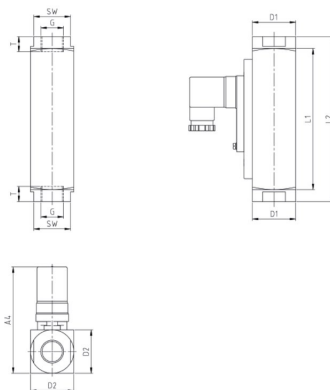

Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vekt [ca. g]
G1/4"	8	98	40	40	130	152	10	34	1500
G1/2"	15	98	40	40	130	152	14	34	1425
G3/4"	20	98	40	40	130	152	15	34	1340
G1"	25	98	40	40	17	130	18,5	40	1160

Tilkobling	Koblingsområde [l/min]*	Trykkfall [bar]	maks. driftstrykk [bar]	maks. spenning [V]**	maks. strøm [A]**	maks. effekt [VA]**	Type
G1/4"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-14-MS
G1/4"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-14-MS
G1/2"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-12-MS
G1/2"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-12-MS
G1/2"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-12-MS
G1/2"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-12-MS
G1/2"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-12-MS
G1/2"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-12-MS
G3/4"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-34-MS
G3/4"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-34-MS
G3/4"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-34-MS
G3/4"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-34-MS
G3/4"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-34-MS
G3/4"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-34-MS
G3/4"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/30-34-MS
G3/4"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/45-34-MS
G3/4"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/60-34-MS
G1"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-MS
G1"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-MS
G1"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-MS
G1"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-MS
G1"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-MS
G1"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-MS
G1"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/30-MS
G1"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/45-MS
G1"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/60-MS
G1"	30...90	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/90-MS
G1"	35...110	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/110-MS

* De angitte koblingsverdiene gjelder ved fallende gjennomstrømning, for oljer med en tetthet på 0,9kg/dm³ og ved gjennomstrømning nedenfra og oppover. Andre tettheter eller andre monteringssituasjoner reduserer nøyaktigheten. På forespørsel er spesialskalaer for avvikende medier, driftsbetingelser og monteringssituasjoner tilgjengelige.

** Brytekapasitet Vekselkontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Versjon 5

138139 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



Dimensjoner - Reed-bryter 15x50, Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form C

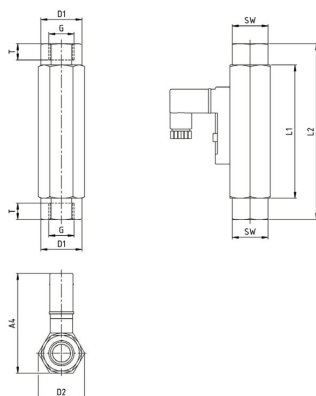

Tilkobling G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vekt [ca. g]
G1/4"	8	67	27,7	31,2	90	98	10	24	350
G3/8"	10	67	27,7	31,2	90	118,6	11	24	350
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350

Tilkobling	Koblingsområde [l/min]*	Trykkfall [bar]	maks. driftstrykk [bar]	maks. spenning [V]**	maks. strøm [A]**	maks. effekt [VA]**	Type
G1/4"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-1/4-MS
G3/8"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-3/8-MS
G1/2"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-MS
G1/2"	0,8...3	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/3-MS
G1/2"	0,8...7	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/7-MS

* De angitte koblingsverdiene gjelder ved fallende gjennomstrømning, for oljer med en tetthet på 0,9kg/dm3 og ved gjennomstrømning nedenfra og oppover. Andre tettheter eller andre monteringsituasjoner reduserer nøyaktigheten. På forespørsel er spesialskalaer for avvikende medier, driftsbetingelser og monteringsituasjoner tilgjengelige.

** Brytekapasitet Vekselkontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Elektrisk tilkobling

Normalt lukket (NC)	Vekselkontakt

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter / Strømningsvakt / Strømningsvakt Serie DKM

Versjon 5

138139 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

