


Flödesvakt för oljor av mässing Serie DKM-MS



Konstruktionstyp	Flödesvakt med reed-kontakt, helmetallutförande, svävkroppsmätprincip, tryckoberoende, viskositetskompenserad
Anslutning	G1/4"...G1"
Material	Hus förnicklad mässing, invändiga delar mässing, fjäder 1.4571, magnet hårdferrit, tätningar FKM
Användningsområde	Olja utan fasta eller magnetiska partiklar
Viskositet	30...600cSt
Medietemperatur	-20...+120°C
Omgivningstemperatur	-20...+120°C
Växlande kontakt	Slutande kontakt (växlande kontakt som specialutförande)
Inställning av kopplingspunkt	Inställning av kopplingspunkten sker genom förskjutning av kopplingskontakten
Noggrannhet	±10% från skalans ändvärde
max. drifttryck	250 respektive 300bar se tabell
Tryckfall	se tabell
max. spänning	se tabell
max. ström	se tabell
Effekt	se tabell
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad kabelgenomföring (skydd mot damminträngning och stänkvatten)
Montering	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	inklusive apparatkontaktdon
Specialutförande	Tätningar NBR eller EPDM, Elektrisk kontakt för medietemperaturer upp till 160°C, fler kontakter, Växlande kontakt, Brytare i ATEX-utförande, Brytare med UL-godkännande, IP67 med 1 m ingjuten kabel respektive Reedkontakt med M12-anslutning
Användningsanvisning	Före en lugnsträcka på 10xDN och efter en lugnsträcka på 5xDN ska förutses. Minska aldrig rördiametern före enheten. Reedkontaktarna som används i omkopplingskontakterna är av konstruktionsskäl mycket känsliga för överbelastning. Inget av värdena spänning, ström och effekt får överskridas. Lämpliga åtgärder för kontaktskydd ska vidtas beroende på den elektriska belastningen.



Mått - Reedkontakt 30x70, Apparatuttag enligt EN175301-803-form A

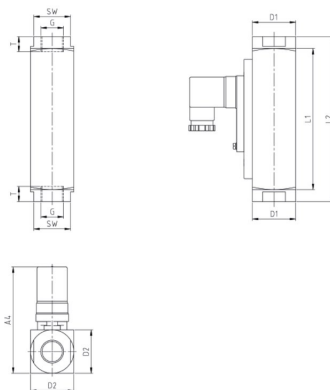

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vikt [ca. g]
G1/4"	8	98	40	40	130	152	10	34	1500
G1/2"	15	98	40	40	130	152	14	34	1425
G3/4"	20	98	40	40	130	152	15	34	1340
G1"	25	98	40	40	17	130	18,5	40	1160

Anslutning	Kopplingsområde [l/min]*	Tryckfall [bar]	max. drifttryck [bar]	max. spänning [V]**	max. ström [A]**	max. effekt [VA]**	Typ
G1/4"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-14-MS
G1/4"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-14-MS
G1/2"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-12-MS
G1/2"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-12-MS
G1/2"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-12-MS
G1/2"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-12-MS
G1/2"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-12-MS
G1/2"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-12-MS
G3/4"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-34-MS
G3/4"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-34-MS
G3/4"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-34-MS
G3/4"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-34-MS
G3/4"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-34-MS
G3/4"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-34-MS
G3/4"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/30-34-MS
G3/4"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/45-34-MS
G3/4"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/60-34-MS
G1"	0,5...1,5	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/2-MS
G1"	1...4	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/4-MS
G1"	2...8	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/8-MS
G1"	3...10	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/10-MS
G1"	5...15	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/15-MS
G1"	8...24	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/24-MS
G1"	10...30	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/30-MS
G1"	15...45	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/45-MS
G1"	20...60	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/60-MS
G1"	30...90	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/90-MS
G1"	35...110	0,02...0,4	250	250	3	100	DKM-1/110-MS

* De angivna omkopplingsvärdena gäller vid avtagande flöde, för oljor med en densitet på 0,9kg/dm³ och vid flöde från botten till toppen. Andra densiteter eller andra installationssituationer minskar noggrannheten. På begäran finns specialskalor tillgängliga för avvikande medier, driftförhållanden och installationssituationer.

** Kopplingseffekt Växlande kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Version 5

138139 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 3



Mått - Reedkontakt 15x50, Apparatuttag enligt EN175301-803-form C

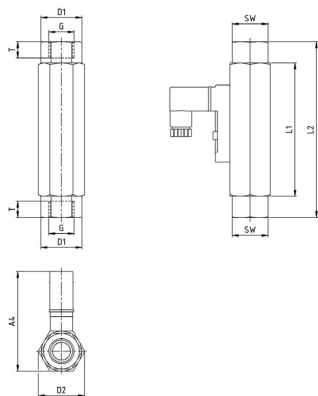

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vikt [ca. g]
G1/4"	8	67	27,7	31,2	90	98	10	24	350
G3/8"	10	67	27,7	31,2	90	118,6	11	24	350
G1/2"	15	67	-	31,2	90	-	14	27	350

Anslutning	Kopplingsområde [l/min]*	Tryckfall [bar]	max. drifttryck [bar]	max. spänning [V]**	max. ström [A]**	max. effekt [VA]**	Typ
G1/4"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-1/4-MS
G3/8"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-3/8-MS
G1/2"	0,5...1,6	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/2-MS
G1/2"	0,8...3	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/3-MS
G1/2"	0,8...7	0,02...0,2	300	230	3	60	DKM-2/7-MS

* De angivna omkopplingsvärdena gäller vid avtagande flöde, för oljor med en densitet på 0,9kg/dm3 och vid flöde från botten till toppen. Andra densiteter eller andra installationssituationer minskar noggrannheten. På begäran finns specialskalor tillgängliga för avvikande medier, driftförhållanden och installationssituationer.

** Kopplingseffekt Växlande kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Elektrisk anslutning

Normalt stängd (NC)	Växlande kontakt

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Flödesvakt / Flödesvakt Serie DKM