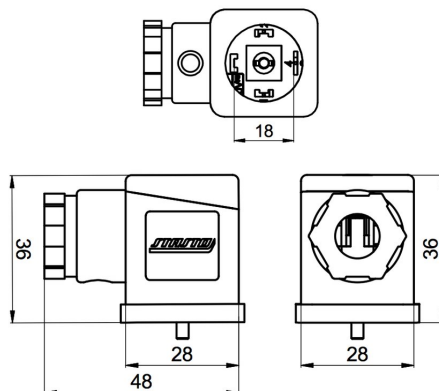


Apparatstikdåse








Konstruktionstype	Apparatstikdåse i henhold til EN175301-803-Form A, Stikbredde 32mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelforskruing	M20x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Kabeltværsnit kan tilsluttes	0,5-1,5mm ²
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. Monteringsskrue og tætning NBR

Dimensioner



Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	2-polet, uden tilslutning
	3-polet, uden tilslutning
	bipolær LED og varistor
	Broensretter og varistor
	Broensretter med varistor og bipolær LED

Beskrivelse	Spænding	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatstikdåse 2-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Apparatstikdåse 3-polet	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Apparatstikdåse med varistor og bipolær LED gul	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Apparatstikdåse med varistor og bipolær LED gul	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Apparatstikdåse med broensretter og varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Apparatstikdåse med broensretter, med varistor og bipolar LED gul	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Apparatstikdåse med broensretter, med varistor og bipolær LED gul	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykafbrydere, måleinstrumenter og flowvagter / Reservedele / Apparatstikdåse / [C003-42-6] C003-42-6

Version 7

148560 / Oprettet 2026/37 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

