


Συνδετήρας συσκευής



Τύπος κατασκευής	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με EN175301-803-Form A, Πλάτος βύσματος 32mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+90°C
Στυπιοθλίπτης καλωδίου	M20x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm
Διατομή καλωδίου συνδέσιμος	0,5-1,5mm ²
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. βίδα στερέωσης και στεγανοποίηση NBR

Διαστάσεις

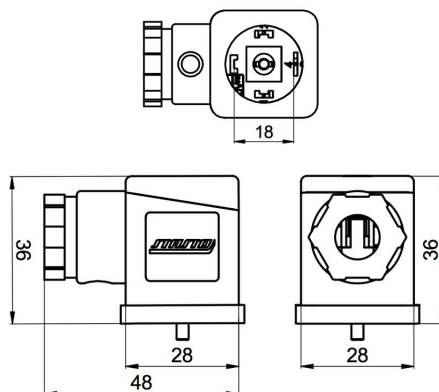

Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	2-πολικό, χωρίς καλωδίωση
	3-πολικό, χωρίς καλωδίωση
	διπολική LED και βαρίστορ
	Γέφυρα ανόρθωσης και βαρίστορ
	Γέφυρα ανόρθωσης με βαρίστορ και διπολικός LED

Περιγραφή	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Συνδετήρας συσκευής 2-πολικό	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Συνδετήρας συσκευής 3-πολικό	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολική LED κίτρινη	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Συνδετήρας συσκευής με βαρίστορ και διπολική LED κίτρινη	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας και βαρίστορ	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας, με βαρίστορ και διπολικό LED κίτρινο	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Συνδετήρας συσκευής με ανορθωτή γέφυρας, με βαρίστορ και διπολική LED κίτρινη	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Βαλβίδες / Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής / Ανταλλακτικά / Συσκευαστική πράξη συσκευής / [C003-42-6] C003-42-6

Έκδοση 7

148560 / Δημιουργήθηκε 2026/37 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

