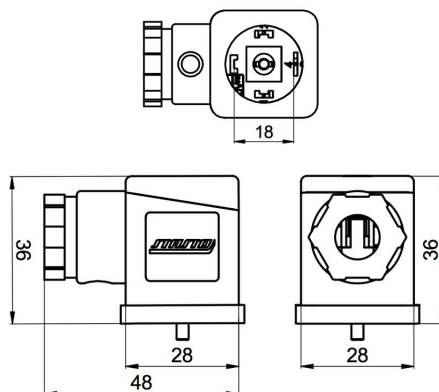


Toma de aparato








Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A, Ancho del conector 32mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Prensaestopas	M20x1,5, Diámetro del cable 6-8mm
Sección del cable conectable	0,5-1,5mm ²
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación y junta NBR

Dimensiones



Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	2 polos, sin cableado
	3 polos, sin cableado
	bipolar LED y varistor
	Puente rectificador y varistor
	Puente rectificador con varistor y bipolar LED

Descripción	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Toma de aparato 2 polos	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Toma de aparato 3 polos	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarillo	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Toma de aparato con varistor y LED bipolar amarillo	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Toma de aparato con puente rectificador y varistor	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Toma de aparato con puente rectificador, con varistor y LED bipolar amarilla	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Toma de aparato con puente rectificador, con varistor y LED bipolar amarillo	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal / Repuestos / Toma de equipo / [C003-42-6] C003-42-6

Versión 7

148560 / Generado 2026/37 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

