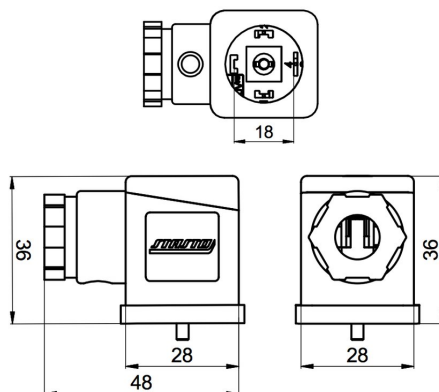


Laiteliitinrasia








Rakenne	Laiteliitinrasia mukaan EN175301-803-muoto A, Liittimen leveys 32mm
Ympäristön lämpötila	-25...+90°C
Kaapeliläpivienti	M20x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm
Kaapelin poikkipinta-ala liitettävissä	0,5-1,5mm ²
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste NBR

Mitat



Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	2-napainen, ilman kytkentää
	3-napainen, ilman kytkentää
	bipolaarinen LED ja varistori
	Siltatasasuuntaaja ja varistori
	Siltatasasuuntaaja varistorilla ja bipolaarinen LED

Kuvaus	Jännite	Käyttövirta maks.	Tyyppi
Laiteliitintarasia 2-napainen	0-250VAC/DC	10A	C003-32-6
Laiteliitintarasia 3-napainen	0-250VAC/DC	10A	C003-42-6
Laiteliitintarasia varistorilla ja bipolaarisella LED keltainen	230VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-1
Laiteliitintarasia varistorilla ja bipolaarisella LED keltainen	24VAC/DC	1,5A	C003-32-LV-2
Laiteliitintarasia siltatasasuuntaajalla ja varistori	230VAC	3A	C003-32-V-3-R
Laiteliitintarasia siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella LED keltainen	230VAC	1,5A	C003-32-LV-3-R
Laiteliitintarasia siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella LED keltainen	24VAC	1,5A	C003-32-LV-5-R

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Painekytkimet, mittalaitteet ja virtausvahdit / Varaosat / Laiteliitinpistorasia / [C003-42-6] C003-42-6

Versio 6

148560 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

